

# TERMONIK

WI-FI





R32



Высокий COP  
60%

16,



ABS



Wi-Fi,

WI-FI



1. Mitsubishi DC



2.



3.

, 30%



4.




5.

0,1



6.

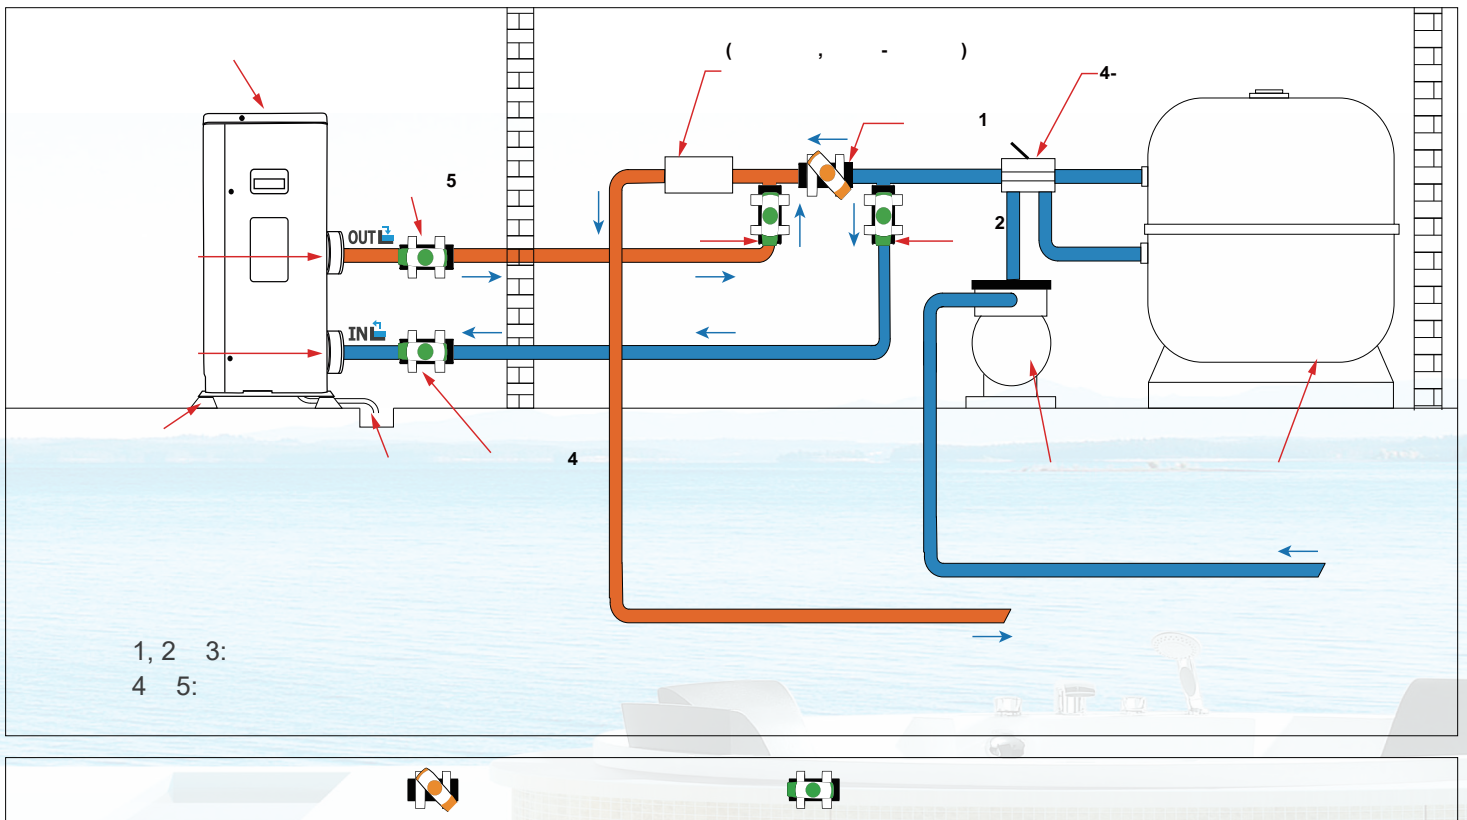

Характеристики		P7	P10	P13	P17	P21	P28	P28-400	
Диапазон нагрева	°C	15°C~40°C	15°C~40°C	15°C~40°C	15°C~40°C	15°C~40°C	15°C~40°C	15°C~40°C	
Диапазон охлаждения	°C	7°C~35°C	7°C~35°C	7°C~35°C	7°C~35°C	7°C~35°C	7°C~35°C	7°C~35°C	
Рабочий диапазон	°C	-15°C~40°C	-15°C~40°C	-15°C~40°C	-15°C~40°C	-15°C~40°C	-15°C~40°C	-15°C~40°C	
Воздух 26°C	Тепловая мощность(кВт)	7,62~1,75	10,21~2,34	13,12~3,02	16,52~3,79	21,01~4,83	28,23~6,49	28,42~6,53	
	Потребляемая мощность(кВт)	1,10~0,13	1,47~0,17	1,88~0,22	2,38~0,28	3,03~0,36	4,06~0,48	4,08~0,48	
Вода 26°C	Ток (А)	5~0,59	6,69~0,77	8,55~1	10,82~1,28	13,77~1,64	18,45~2,18	6,69~0,77	
	COP	14,52~6,91	14,68~7,02	14,79~7,12	15,17~7,23	15,36~6,94	15,97~6,95	15,98~6,96	
Воздух 15°C	Тепловая мощность(кВт)	5,74~1,33	7,62~1,76	9,73~2,23	12,61~2,87	15,74~3,59	20,68~4,77	20,75~4,79	
	Потребляемая мощность(кВт)	1,16~0,18	1,54~0,23	1,95~0,29	2,54~0,38	3,18~0,47	4,17~0,63	4,18~0,63	
Вода 26°C	Ток (А)	5,27~0,82	7~1,05	8,86~1,32	11,55~1,73	14,45~2,14	18,96~2,86	7,46~1,12	
	COP	7,53~4,94	7,58~4,95	7,63~4,98	7,61~4,96	7,57~4,95	7,59~4,96	7,59~4,97	
Воздух 35°C	Тепловая мощность(кВт)	4,06~1,12	5,36~1,38	6,88~1,82	8,86~2,24	11,07~2,86	14,52~3,64	14,58~3,66	
	Потребляемая мощность(кВт)	1,15~0,17	1,51~0,21	1,88~0,27	2,47~0,34	3,11~0,44	4,04~0,55	4,04~0,55	
Вода 27°C	Ток (А)	5,23~0,77	6,86~0,95	8,55~1,23	11,23~1,55	14,14~2,00	18,36~2,50	7,21~0,98	
	COP	6,48~3,52	6,51~3,54	6,62~3,65	6,58~3,58	6,57~3,56	6,61~3,59	6,63~3,61	
Напряжение		220~240В/50 (60) Гц							380~415В/50 (60) Гц
Макс. заявленная мощность	кВт	2,053	2,853	3,656	3,925	4,985	5,962	5,962	
Номинальная мощность	кВт	1,16	1,54	1,95	2,54	3,18	4,17	4,18	
Номинальный ток	А	5,27	7	8,86	11,55	14,45	18,95	7,46	
Предохранитель	А	10	15	20	20	25	30	15	
Расход	м <sup>3</sup> /час	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	9	9	
Хладагент		R32							
Объем	г	380	460	850	850	950	1170	1170	
Мин./макс. давление	МПа	0,2/4,4	0,2/4,4	0,2/4,4	0,2/4,4	0,2/4,4	0,2/4,4	0,2/4,4	
Защита		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	
Потери давления	М.в.ст.	0,9	1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,2	
Размеры (ДхШхВ)	мм	836*379*591	836*379*591	896*389*641	896*389*641	896*389*641	1056*416*591	1056*416*591	
Размеры упаковки (ДхШхВ)	мм	930*400*716	930*400*716	990*435*750	990*435*750	990*435*750	1146*460*869	1146*460*869	
Масса нетто	кг	42	43	53	54	58	86	86	
Вес	кг	51	53	64	65	69	97	97	