



 **ЭВАН**
производитель теплового оборудования

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 2019

 **NIBE**
группа компаний

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 01.07.2019



СОДЕРЖАНИЕ

ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

- 3 Электроотопительные котлы
- 15 Приборы дистанционного управления ЭВАН-Climatе

17 Твёрдотопливные котлы

19 Пеллетные котлы

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

20 Электроводонагреватели проточные скоростные

23 Водонагреватели комбинированного и косвенного нагрева

25 Накопительные электроводонагреватели

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

26 Теплонакопители

28 Мембранные расширительные баки

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ

30 Солнечные электропанели

32 Тепловые насосы

КАМИНЫ

38 Каминь

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ

Стационарные электроотопительные приборы, предназначенные для обогрева жилых, бытовых, производственных и других помещений.



Циркуляционный насос



Расширительный бак



Автоматическая ротация ТЭН



Подключение модуля ЭВАН-Climat



Стабильность работы при пониженном/повышенном напряжении



Гарантия

- Широкий модельный ряд
 - Диапазон мощностей от 2,5 до 1600 кВт
 - Экономичность – оптимальный расход электроэнергии
 - Экологичность – нулевые выбросы в атмосферу
 - Признанная надежность – самый низкий процент рекламаций
 - Простота монтажа и обслуживания
 - Без дополнительных затрат – нулевые вложения в процессе эксплуатации
 - Компактность – не требует отдельного помещения
 - Универсальность – может использоваться в качестве основного или резервного источника тепла
 - Автономность – поддерживает заданную температуру вне зависимости от погодных условий или деятельности коммунальных служб
 - Все электродкотлы ЭВАН можно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана
- ВАЖНО!** Подключение котла к системе «теплый пол» должно производиться только специализированной организацией

Класс СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭВАН NEXT 3-14

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 14 кВт
- 3 или 2 ступени мощности
 - Трехступенчатое управление – 3, 5, 7, 9 кВт
 - Двухступенчатое управление – 12, 14 кВт
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- Теплоизолированный корпус
- Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Basker (Чехия)
- Универсальность подключения к одно- и трехфазным сетям (220/380В) моделей до 9 кВт
- Колодка для подключения циркуляционного насоса
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 15)
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания – 92±3°C)
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана*
- Компактный отопительный прибор
- Бесшумен в работе
- КПД – 99%
- Гарантия – 12 месяцев



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
ЭВАН NEXT 3	12903	3	2/1/3	1	220 / 380	30	600x205x105	5/6	8 990
ЭВАН NEXT 5	12905	5	3,33/1,66/5		220 / 380	50	600x205x105	5/6	10 330
ЭВАН NEXT 7	12907	7	4,67/2,33/7		220 / 380	70	600x205x105	5/6	10 550
ЭВАН NEXT 9	12909	9	6/3/9		220 / 380	90	600x205x105	6,6/7,6	11 520
ЭВАН NEXT 12	12912	12	6/12		380	120	600x205x105	6,6/7,6	12 350
ЭВАН NEXT 14	12914	14	7/14		380	140	600x205x105	6,6/7,6	13 240

Ø Резьба патрубков вход/выход – наружная – G 1

*ВАЖНО! Подключение котла к системе «теплый пол» должно производиться только специализированной организацией

Электроотопительный котел ЭВАН NEXT класса «Стандарт» предназначен для отопления дач, частных домов, небольших торговых и складских помещений. Это оптимальный вариант для использования в качестве резервного источника тепла при основной работе газового или твердотопливного оборудования. ЭВАН NEXT представляет собой моноблок, объединяющий котел и пульт управления в едином корпусе. Компактные габаритные размеры и низкий уровень шума при работе позволяют размещать его в жилой части помещения.

Класс СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭВАН С2 3-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 30 кВт
- Универсальность подключения к одно- и трехфазным сетям (220/380В) моделей до 9 кВт
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Basker (Чехия)
- Уменьшенный вес изделий малых мощностей
- Колодка для подключения циркуляционного насоса
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 15)
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания – 92±3°C)
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- КПД – 99%
- Гарантия – 18 месяцев



GSM

18

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
ЭВАН С2 3	11900	3	1	220 / 380	30	650x250x150	12,5 / 13,5	10 300
ЭВАН С2 5	11910	5		220 / 380	50	650x250x150	12,5 / 13,5	13 300
ЭВАН С2 6	11915	6		220 / 380	60	650x250x150	12,5 / 13,5	15 300
ЭВАН С2 7	11920	7		220 / 380	75	650x250x150	12,5 / 13,5	17 600
ЭВАН С2 9	11925	9		220 / 380	90	650x250x180	19,5 / 20,5	19 880
ЭВАН С2 12	11930	12		380	120	650x250x180	19,5 / 20,5	22 440
ЭВАН С2 15	11935	15	2	380	150	650x250x180	20,5 / 21,5	24 300
ЭВАН С2 18	11940	18		380	180	650x250x180	20,5 / 21,5	26 100
ЭВАН С2 21	11945	21		380	210	650x250x180	20,5 / 21,5	27 300
ЭВАН С2 24	11950	24		380	240	650x250x180	21 / 22	28 780
ЭВАН С2 30	11955	30		380	300	650x250x180	21,5 / 22,5	33 330

Ø Резьба патрубков вход/выход 3-7 кВт – наружная G1, 9-30 кВт – внутренняя G 1 1/4

Класс СТАНДАРТ-ЭКОНОМ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭПО 2,5-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 2,5 до 30 кВт
- 1 или 3 ступени мощности (цены в таблице указаны для 1 ступени!)
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- ТЭНы из нержавеющей стали Basker (Чехия)
- Выносной пульт управления (искл. ЭПО 2,5)
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (искл. ЭПО-2,5)
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания – 92±3°C)
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- КПД – 99%
- Гарантия – 18 месяцев



GSM

18

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Кол-во ТЭНов	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты/Вес						Цена*, руб
						Котел		Одноступенчатый пульт управления		Трехступенчатый пульт управления		
						В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	
ЭПО 2,5	11003	2,5	1	220	25	505x200x160	6,5 / 7	Встроенный пульт		-	-	8 350
ЭПО 4	11015	4		220	40	500x200x160	6,5 / 7	250x135x115	1,5 / 1,6	-	-	9 690
ЭПО 6	11025	6		220	60	500x200x160	6,5 / 7	250x205x155	2,7 / 2,9	-	-	12 450
ЭПО 7,5	11032	7,5		220	75	500x200x160	6,5 / 7	250x205x155	2,8 / 3	-	-	15 360
ЭПО 7,5	11030	7,5	3	380	75	565x270x220	10,5 / 11	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2	15 360
ЭПО 9,45	11037	9,45		220	95	565x270x220	11,5 / 12	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2	16 770
ЭПО 9,45	11035	9,45		380	95	565x270x220	11,5 / 12	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2	16 770
ЭПО 12	11040	12		380	120	565x270x220	12 / 12,5	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2	17 730
ЭПО 15	11045	15		380	150	565x270x220	12 / 12,5	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2	20 360
ЭПО 18	11050	18		380	180	565x270x220	12,5 / 13	250x205x155	2,8 / 3	180x380x265	5 / 5,2	22 500
ЭПО 24	11055	24		380	240	565x270x220	12,5 / 13	250x205x175	3,5 / 3,7	180x380x265	5,8 / 6	23 280
ЭПО 30	11060	30		380	300	565x270x220	13 / 13,5	250x205x175	3,5 / 3,7	180x380x265	5,8 / 6	30 650

Ø Резьба патрубков вход/выход – наружная: ЭПО 2,5 – 7,5 (220) – G 1, ЭПО 7,5 (380) – 30 – G 1 1/4

* Цена указана для комплектации с одноступенчатым пультом

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS-IV 3,75-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3,75 до 30 кВт
- 3 ступени мощности
- Автоматический выбор необходимого количества ступеней для поддержания заданной температуры теплоносителя
- Задание температуры теплоносителя с точностью до 1°C в диапазоне от 5°C до 85°C
- ТЭНы из нержавеющей стали Basker (Чехия), ротация ТЭН для увеличения ресурса нагревательных элементов. Временная задержка включения/отключения ТЭН
- Бесшумность работы (модели до 12 кВт)
- Контур независимого аварийного отключения
- При пуске котла при температурах ниже «0» (при использовании незамерзающей жидкости в системе), работоспособность котла сохраняется, на индикаторе высвечивается «-0»
- Стабильность работы при пониженном (до 180 В) и повышенном (до 260 В) напряжении
- Самодиагностика неисправностей
- Теплоизолированный корпус
- Колодка для подключения циркуляционного насоса
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 15)
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана.
- КПД – 99%, гарантия – 24 месяца



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во ТЭНов	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб.
WARMOS-IV-3,75	12004	3,75	1,25/2,5/3,75	3	220	37,5	590x305x160	13 / 14	17 570
WARMOS-IV-5	12003	5	1,7/3,4/5,1		220	50	590x305x160	13,5 / 14,5	18 440
WARMOS-IV-6	12006	6	2/4/6		220	60	590x305x160	13,5 / 14,5	19 530
WARMOS-IV-7,5	12007	7,5	2,5/5/7,5		220	75	640x380x245	21,5 / 23	21 300
WARMOS-IV-7,5	12008	7,5	2,5/5/7,5		380	75	640x380x245	21,5 / 23	21 300
WARMOS-IV-9,45	12009	9,45	3,15/6,3/9,45		380	94,5	640x380x245	22 / 23,5	22 690
WARMOS-IV-12	12012	12	4/8/12		380	120	640x380x245	22 / 23,5	29 200
WARMOS-IV-15	12016	15	5/10/15		380	150	640x380x245	23,5 / 25	29 880
WARMOS-IV-18	12018	18	6/12/18		380	180	640x380x245	24 / 25,5	30 810
WARMOS-IV-21	12021	21	7/14/21		380	210	640x380x245	24 / 25,5	31 550
WARMOS-IV-24	12024	24	8/16/24		380	240	640x380x245	24,5 / 26	32 690
WARMOS-IV-30	12042	30	10/20/30		380	300	640x380x245	24,5 / 26	39 550

Ø Резьба патрубков вход/выход – внутренняя G 1 1/4

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS-M 7,5-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 7,5 до 30 кВт
- 3 ступени мощности
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- ТЭНы из нержавеющей стали Basker (Чехия), ротация ТЭН для продления срока службы
- Встроенный циркуляционный насос Wilo RS 15/5
- Временная задержка включения/отключения ступеней мощности
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 15)
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания – 92±3°C)
- Защита от сухого включения (датчик минимального давления, реле протока)
- Индикатор работы в аварийном режиме, термоманометр, теплоизоляция корпуса
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана*
- КПД – 99%, гарантия – 24 месяца



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во ТЭНов	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
WARMOS-M 7,5	12158/ 12153	7,5	2,5/5/7,5	3	220/380	75	635x380x245	25 / 26,5	28 440
WARMOS-M 9,45	12163	9,45	3,15/6,3/7,5		380	95	635x380x245	25 / 26,5	29 550
WARMOS-M 12	12173	12	4/8/12		380	120	635x380x245	25,5 / 27	35 330
WARMOS-M 15	12178	15	5/10/15		380	150	635x380x245	28 / 29,5	38 040
WARMOS-M 18	12183	18	6/12/18		380	180	635x380x245	28 / 29,5	38 800
WARMOS-M 21	12186	21	7/14/21		380	210	635x380x245	28 / 29,5	39 440
WARMOS-M 24	12188	24	8/16/24		380	240	635x380x245	29 / 30,5	39 990
WARMOS-M 30	12193	30	10/20/30		380	300	635x380x245	29 / 30,5	47 340

Ø Резьба патрубков вход – внутренняя G 1 1/4, выход – наружная G 3/4

*ВАЖНО! Подключение котла к системе «теплый пол» должно производиться только специализированной организацией



7-СТУПЕНЧАТЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КОТЕЛ С ФУНКЦИОНАЛОМ МИНИ-КОТЕЛЬНОЙ И МЕХАНИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS 3-27

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3 до 27 кВт
- **5 модификаций прибора для потребителей с разными запросами и характером использования: STANDART, CLASSIC, COMFORT, PRESTIGE, EXCLUSIVE**
- 7 ступеней мощности
- Механическое ограничение мощности прибора
- Универсальное подключение 220/380 В (до 8 кВт)
- Блоки ТЭН из нержавеющей стали Basker (Чехия)
- Комплектация (кроме модификации STANDART):
 - встроенный циркуляционный насос
 - расширительный бак 6 л
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 35 до 85°C
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана.
- ВАЖНО! Подключение котла к системе «теплый пол» должно производиться только специализированной организацией
- Комплекс безопасности:
 - защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания - $92 \pm 3^\circ\text{C}$)
 - защита от сухого включения
 - датчик минимального давления (отключение прибора при давлении от 0,1 МПа)
- Особенности эксплуатации:
 - создан с учетом особенностей российского климата, состояния электрических сетей
 - оптимально подходит в качестве резервного источника при эксплуатации тепловых насосов
 - низкошумная работа
- Возможности управления:
 - при помощи модуля дистанционного управления ЭВАН Climate (входит в комплектацию EXCLUSIVE)
 - при помощи внешних хронотермостатов (входит в комплектацию PRESTIGE)
- Теплоизолированный корпус
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 15)
- Высокая ремонтопригодность
- КПД – 99%, гарантия – 24 месяца

5 МОДИФИКАЦИЙ
ОДНОГО ПРИБОРА



ТАБЛИЦА МОДИФИКАЦИЙ ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНОГО КОТЛА WARMOS

Модификация	Устройства в комплекте				
	Датчик минимального давления	Экспанзомат 6 л	Циркуляционный насос	Предохранительный клапан/ Группа безопасности	Хронотермостат/ Модуль дистанционного управления
WARMOS STANDART		-	-	-	-
WARMOS CLASSIC					-
WARMOS COMFORT					-
WARMOS PRESTIGE					
WARMOS EXCLUSIVE					

Класс СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS STANDART 3-27

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб. (рекомендованная)
WARMOS STANDART 3	14310	3	0,43/0,86/1,29/ 1,71/2,14/2,57/3	1	220/380	30	765x430x205	19/21,5	17 460
WARMOS STANDART 5	14311	5	0,71/1,43/2,14/ 2,86/3,57/4,29/5		220/380	50	765x430x205	19/21,5	17 600
WARMOS STANDART 8	14312	8	1,14/2,29/3,43/ 4,57/5,71/6,86/8		220/380	80	765x430x205	19/21,5	17 600
WARMOS STANDART 11,5	14313	11,5	1,64/3,29/4,93/6,57/ 8,21/9,86/11,5	2	380	115	765x430x205	23/26	22 900
WARMOS STANDART 15	14314	15	2,14/4,29/6,43/ 8,57/10,71/12,86/15		380	150	765x430x205	24/27	24 100
WARMOS STANDART 18	14315	18	2,57/5,14/7,71/ 10,29/12,86/15,43/18	3	380	180	765x430x205	24/27	26 990
WARMOS STANDART 21	14316	21	3,6/9/12/15/18/21		380	210	765x430x205	25/28	28 330
WARMOS STANDART 24	14317	24	3,43/6,86/10,29/13,71/ 17,14/20,57/24		380	240	765x430x205	25/28	28 660
WARMOS STANDART 27	14318	27	3,86/7,71/11,57/15,43/ 19,29/23,14/27		380	270	765x430x205	25/28	28 920

Ø Резьба патрубков вход/выход – наружная G 3/4

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS CLASSIC 3-27

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб. (рекомендованная)
WARMOS CLASSIC 3	14300	3	0,43/0,86/1,29/ 1,71/2,14/2,57/3	1	220/380	30	765x430x205	19/21,5	22 100
WARMOS CLASSIC 5	14301	5	0,71/1,43/2,14/ 2,86/3,57/4,29/5		220/380	50	765x430x205	19/21,5	22 600
WARMOS CLASSIC 8	14302	8	1,14/2,29/3,43/ 4,57/5,71/6,86/8		220/380	80	765x430x205	19/21,5	22 600
WARMOS CLASSIC 11,5	14303	11,5	1,64/3,29/4,93/6,57/ 8,21/9,86/11,5	2	380	115	765x430x205	23/26	27 600
WARMOS CLASSIC 15	14304	15	2,14/4,29/6,43/ 8,57/10,71/12,86/15		380	150	765x430x205	24/27	28 800
WARMOS CLASSIC 18	14305	18	2,57/5,14/7,71/ 10,29/12,86/15,43/18	3	380	180	765x430x205	24/27	32 130
WARMOS CLASSIC 21	14306	21	3,6/9/12/15/18/21		380	210	765x430x205	25/28	32 900
WARMOS CLASSIC 24	14307	24	3,43/6,86/10,29/13,71/ 17,14/20,57/24		380	240	765x430x205	25/28	33 880
WARMOS CLASSIC 27	14308	27	3,86/7,71/11,57/15,43/ 19,29/23,14/27		380	270	765x430x205	25/28	34 300

Ø Резьба патрубков вход/выход – наружная G 3/4

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS COMFORT 3-27

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб. (рекомендованная)
WARMOS COMFORT 3	14320	3	0,43/0,86/1,29/ 1,71/2,14/2,57/3	1	220/380	30	765x430x205	19/21,5	23 760
WARMOS COMFORT 5	14321	5	0,71/1,43/2,14/ 2,86/3,57/4,29/5		220/380	50	765x430x205	19/21,5	24 300
WARMOS COMFORT 8	14322	8	1,14/2,29/3,43/ 4,57/5,71/6,86/8		220/380	80	765x430x205	19/21,5	24 660
WARMOS COMFORT 11,5	14323	11,5	1,64/3,29/4,93/6,57/ 8,21/9,86/11,5	2	380	115	765x430x205	23/26	29 340
WARMOS COMFORT 15	14324	15	2,14/4,29/6,43/ 8,57/10,71/12,86/15		380	150	765x430x205	24/27	30 440
WARMOS COMFORT 18	14325	18	2,57/5,14/7,71/ 10,29/12,86/15,43/18	3	380	180	765x430x205	24/27	33 800
WARMOS COMFORT 21	14326	21	3/6/9/12/15/18/21		380	210	765x430x205	25/28	34 660
WARMOS COMFORT 24	14327	24	3,43/6,86/10,29/13,71/ 17,14/20,57/24		380	240	765x430x205	25/28	34 880
WARMOS COMFORT 27	14328	27	3,86/7,71/11,57/15,43/ 19,29/23,14/27		380	270	765x430x205	25/28	35 840

Ø Резьба патрубков вход/выход – наружная G 3/4

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS PRESTIGE 3-27

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб. (рекомендованная)
WARMOS PRESTIGE 3	14330	3	0,43/0,86/1,29/ 1,71/2,14/2,57/3	1	220/380	30	765x430x205	19/21,5	26 980
WARMOS PRESTIGE 5	14331	5	0,71/1,43/2,14/ 2,86/3,57/4,29/5		220/380	50	765x430x205	19/21,5	27 660
WARMOS PRESTIGE 8	14332	8	1,14/2,29/3,43/ 4,57/5,71/6,86/8		220/380	80	765x430x205	19/21,5	27 990
WARMOS PRESTIGE 11,5	14333	11,5	1,64/3,29/4,93/6,57/ 8,21/9,86/11,5	2	380	115	765x430x205	23/26	32 660
WARMOS PRESTIGE 15	14334	15	2,14/4,29/6,43/ 8,57/10,71/12,86/15		380	150	765x430x205	24/27	33 950
WARMOS PRESTIGE 18	14335	18	2,57/5,14/7,71/ 10,29/12,86/15,43/18	3	380	180	765x430x205	24/27	37 100
WARMOS PRESTIGE 21	14336	21	3/6/9/12/15/18/21		380	210	765x430x205	25/28	38 220
WARMOS PRESTIGE 24	14337	24	3,43/6,86/10,29/13,71/ 17,14/20,57/24		380	240	765x430x205	25/28	38 440
WARMOS PRESTIGE 27	14338	27	3,86/7,71/11,57/15,43/ 19,29/23,14/27		380	270	765x430x205	25/28	39 140

Ø Резьба патрубков вход/выход – наружная G 3/4

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS EXCLUSIVE 3-27

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб. (рекомендованная)
WARMOS EXCLUSIVE 3	14340	3	0,43/0,86/1,29/ 1,71/2,14/2,57/3	1	220/380	30	765x430x205	19/21,5	31 700
WARMOS EXCLUSIVE 5	14341	5	0,71/1,43/2,14/ 2,86/3,57/4,29/5		220/380	50	765x430x205	19/21,5	32 300
WARMOS EXCLUSIVE 8	14342	8	1,14/2,29/3,43/ 4,57/5,71/6,86/8		220/380	80	765x430x205	19/21,5	32 900
WARMOS EXCLUSIVE 11,5	14343	11,5	1,64/3,29/4,93/6,57/ 8,21/9,86/11,5	2	380	115	765x430x205	23/26	37 680
WARMOS EXCLUSIVE 15	14344	15	2,14/4,29/6,43/ 8,57/10,71/12,86/15		380	150	765x430x205	24/27	38 700
WARMOS EXCLUSIVE 18	14345	18	2,57/5,14/7,71/ 10,29/12,86/15,43/18	3	380	180	765x430x205	24/27	41 740
WARMOS EXCLUSIVE 21	14346	21	3/6/9/12/15/18/21		380	210	765x430x205	25/28	42 740
WARMOS EXCLUSIVE 24	14347	24	3,43/6,86/10,29/13,71/ 17,14/20,57/24		380	240	765x430x205	25/28	43 050
WARMOS EXCLUSIVE 27	14348	27	3,86/7,71/11,57/15,43/ 19,29/23,14/27		380	270	765x430x205	25/28	43 860

Ø Резьба патрубков вход/выход – наружная G 3/4

Цены действительны с 01.07.2019 и могут быть изменены производителем.
Всегда актуальные цены на сайте www.evan.ru

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ ЭВАН

КОТЛЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS NOVATOR 4-28

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 4 до 28 кВт
- 3 или 2 ступени мощности
- Автоматическое управление мощностью в зависимости от текущего уровня теплопотерь.
- Возможность ограничения мощности прибора
- Универсальное подключение 220/380 В (до 7 кВт)
- Блоки ТЭН из нержавеющей стали Vasker (Чехия)
- Ротация ТЭН для увеличения ресурса нагревательных элементов
- Расширенная комплектация:
 - встроенный циркуляционный насос Wilo RS 15/5
 - расширительный бак 6 л
- Комплекс безопасности:
 - защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания - $92\pm 3^{\circ}\text{C}$)
 - защита от повышенного и пониженного напряжения
 - контроль наличия фаз, автоматическое переключение при пропадании фазы на оставшуюся с последующим восстановлением равномерности расхода ресурса
 - независимое от контроллера аварийное отключение нагрева
 - защита от ошибочного подключения питания
- Максимальный комфорт и возможности управления:
 - симисторное управление обеспечивает включение и отключение нагревателей без скачков напряжения
 - стабильная работа при пониженном (160 В) и повышенном (260 В) напряжении
 - графический дисплей с интуитивно понятной навигацией по настройкам и режимам работы
 - возможность подключения модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 15)
 - датчик температуры воздуха поставляется в комплекте
 - бесшумность работы
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана*
- Помощь сервисным службам:
 - самодиагностика неисправностей
 - высокая ремонтопригодность
- Датчик температуры воздуха в комплекте
- КПД – 99%
- Гарантия – 24 месяца



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто, брутто)	Цена, руб. (рекомендованная)
WARMOS NOVATOR 4	12850	4	1,33/ 2,66/ 4	1	220	40	730x430x230	25,5/28	35 900
			2/ 4		380				
WARMOS NOVATOR 5	12855	5	1,66/ 3,32/ 5		220	50	730x430x230	25,5/28	36 300
			2,5/ 5		380				
WARMOS NOVATOR 6	12860	6	2/ 4/ 6		220	60	730x430x230	25,5/28	36 800
			3/ 6		380				
WARMOS NOVATOR 7	12865	7	2,33/ 4,66/ 7		220	70	730x430x230	25,5/28	37 800
			3,5/ 7		380				
WARMOS NOVATOR 9	12870	9	3/ 6/ 9	2	380	90	730x430x230	28/31	38 200
WARMOS NOVATOR 12	12875	12	4/ 8/ 12		380	120	730x430x230	28/31	41 920
WARMOS NOVATOR 15	12880	15	5/ 10/ 15		380	150	730x430x230	30/33	43 330
WARMOS NOVATOR 18	12885	18	6/ 12/ 18		380	180	730x430x230	30/33	43 330
WARMOS NOVATOR 21	12890	21	7/ 14/ 21		380	210	730x430x230	30/33	45 440
WARMOS NOVATOR 24	12895	24	12/ 24		380	240	730x430x230	30/33	46 610
WARMOS NOVATOR 28	12900	28	14/ 28		380	280	730x430x230	30/33	46 990

Ø Резьба патрубков вход/выход – наружная G 3/4

* ВАЖНО! Подключение котла к системе «теплый пол» должно производиться только специализированной организацией

Цены действительны с 01.07.2019 и могут быть изменены производителем.
Всегда актуальные цены на сайте www.evan.ru

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ ЭВАН

КОТЛЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ WARMOS-RX 3,75-15

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 3,75 до 15 кВт
- 3 и 2-ступенчатое плавное изменение потребляемой мощности, обеспечивающее повышенную энергоэффективность работы
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 8 до 85°C с точностью до 1°C
- Интеллектуальный алгоритм подбора уровня средней потребляемой мощности с шагом 1%
- Автоматическое поддержание температуры изменением потребляемой мощности
- Электронное бесконтактное управление включением нагревательных элементов
- ТЭНы из нержавеющей стали Basker (Чехия)
- Встроенный циркуляционный насос Wilo RS 15/5
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 15)
- Датчик температуры воздуха поставляется в комплекте
- Стабильность работы при пониженном (до 160 В) и повышенном (до 260 В) напряжении
- Контроль наличия фаз, автоматическое переключение при пропадании фазы на оставшуюся с последующим восстановлением равномерности расхода ресурса
- Защита от:
 - повышенного (3,5 бар) и пониженного (0,7 бар) давления
 - повышенного и пониженного напряжения
 - перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания – $92 \pm 3^\circ\text{C}$)
 - перегрева силовых исполнительных элементов
 - ошибочного подключения питания клиентом
- Возможность использовать в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана*
- Панель управления с интуитивно-понятной навигацией по настройкам и режимам работы
- Бесшумность работы
- Самодиагностика неисправностей
- Автоматическое переключение на работающую фазу
- КПД – 99%
- Гарантия – 24 месяц



GSM



24

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во ТЭНов	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб.
WARMOS – RX 3,75	12401	3,75	1,25/2,5/3,75	3	220	40	633x373x235	24/25,5	28 730
WARMOS – RX 4,7	12434	4,7	1,575/3,15/4,7		220	50	633x373x235	24/25,5	30 440
WARMOS – RX 6	12436	6	2/4/6		220	60	633x373x235	24,5/26	31 400
WARMOS – RX 7,5	12437	7,5	2,5/5/7,5		220	75	633x373x235	24,5/26	33 660
WARMOS – RX 7,5	12438	7,5	3,75/7,5		380	75	633x373x235	24,5/26	33 660
WARMOS – RX 9,45	12439	9,45	4,725/9,45		380	95	633x373x235	24,5/26	35 550
WARMOS – RX 12	12442	12	6/12		380	120	633x373x235	25/26,5	41 440
WARMOS – RX 15	12445	15	7,5/15		380	150	633x373x235	25,5/27	43 400

Ø Резьба патрубков вход – наружная G ¾, выход – внутренняя G 1¼

*ВАЖНО! Подключение котла к системе «теплый пол» должно производиться только специализированной организацией

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ ЭВАН

КОТЛЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Класс ЛЮКС

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭВАН EXPERT 7,5-27

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 7,5 до 27 кВт
- 9-ступенчатое автоматическое управление мощностью в зависимости от текущего уровня теплопотерь
- Интеллектуальная система управления, обеспечивающая максимальную энергоэффективность и полную автоматизацию работы прибора
- Уникальный погодозависимый алгоритм на базе анализа наружной и комнатной температуры
- Блоки ТЭН из нержавеющей стали Vasker (Чехия).
- Ротация ТЭН для увеличения ресурса нагревательных элементов
- Расширенная комплектация мини-котельной:
 - встроенный циркуляционный насос Wilo RS 15/5
 - расширительный бак 12 л
 - автоматический воздухоотводчик
- Датчики уличной и комнатной температур в комплекте
- Полный комплекс безопасности:
 - защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания - 92 ± 3 °C);
 - защита от токов короткого замыкания и перегрузки – автоматический выключатель;
 - защита от избыточного давления – предохранительный клапан
 - защита от отказа (обрыва или короткого замыкания) датчиков температуры и давления
 - контроль наличия фаз, автоматическое переключение при попадании фазы на оставшуюся с последующим восстановлением равномерности расхода ресурса
 - независимое от контроллера аварийное отключение нагрева
 - антизамерзание теплоносителя в системе отопления
 - автоматическое переключение при пропадании фазы на рабочую
- Максимальный комфорт и возможности управления:
 - встроенный программатор суточной и недельной температуры воздуха помещения (9 предустановленных режимов работы)
 - управление котлами, стоящими в каскаде
 - управление ГВС – переключение клапана, направляющего поток теплоносителя в косвенный водонагреватель (приобретается отдельно)
 - управление трехходовым клапаном
 - графический дисплей с интуитивно понятной навигацией по настройкам и режимам работы
 - возможность подключения модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate Expert (стр. 15)
 - возможность прямого подключения системы «теплого пола» к котлу
 - Возможность ограничения мощности в ручном режиме
- Помощь сервисным службам:
 - самодиагностика неисправностей
 - статистика электропотребления
 - наличие уникального режима отладки, в рамках которого можно проверить срабатывание каждого из органов управления котла
- Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- КПД – 99,5%; гарантия – 24 месяца



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто, брутто)	Цена, руб.
ЭВАН EXPERT 7,5	12330	7,5	0,8/1,7/2,5/3,3/4,2/5/5,8/6,7/7,5	3	220/380	75	775x420x302	34 / 37	54 990
ЭВАН EXPERT 9	12335	9	1/2/3/4/5/6/7/8/9		220/380	90	775x420x302	34 / 37	56 490
ЭВАН EXPERT 12	12340	12	1,3/2,7/4/5,3/6,7/8/9,3/10,7/12		380	120	775x420x302	34 / 37	58 100
ЭВАН EXPERT 15	12345	15	1,7/3,3/5/6,7/8,3/10/11,7/13,3/15		380	150	775x420x302	34 / 37	59 550
ЭВАН EXPERT 18	12350	18	2/4/6/8/10/12/14/16/18		380	180	775x420x302	37 / 40	60 980
ЭВАН EXPERT 22,5	12355	22,5	2,5/5/7,5/10/12,5/15/17,5/20/22,5		380	225	775x420x302	37 / 40	63 070
ЭВАН EXPERT 27	12360	27	3/6/9/12/15/18/21/24/27		380	270	775x420x302	37 / 40	65 150

Ø Резьба патрубков вход/выход – наружная G 3/4

Для электроотопительного котла ЭВАН EXPERT разработан специальный модуль управления – ЭВАН GSM-Climate EXPERT. Подробнее о приборе читайте на стр.15.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОТЛОВ ЭВАН

КОТЛЫ С ИНТЕЛЛЕКТОМ

Класс КОМФОРТ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭВАН UNIVERSAL 36-120

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 36 до 120 кВт
- До 7 ступеней мощности
- Финская автоматика производителя Kaukoга
- Автоматический выбор необходимого количества ступеней мощности
- Интеллектуальный алгоритм регулирования, минимизирующий число переключений мощности, что способствует увеличению срока службы оборудования
- Автоматическое регулирование нагрева на основе погодозависимого алгоритма
- Возможность ограничения мощности в ручном режиме
- Блоки ТЭН из нержавеющей стали Basker (Чехия)
- Ротация ТЭН для увеличения ресурса нагревательных элементов
- Стабильность работы при скачках фазного напряжения от 180 В до 260 В
- Аварийное отключение при перегреве свыше 92°C реализовано независимо от работы электронных узлов. При остывании теплоносителя до 70°C система переходит в штатный режим работы
- Уличный датчик температуры в комплекте
- Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Возможно использовать в системах «теплый пол» при условии установки смесительного клапана*
- Управление котлом с помощью графического дисплея с дружелюбным интерфейсом
- КПД – 99%
- Гарантия – 24 месяца



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто, брутто)	Цена, руб.
ЭВАН UNIVERSAL 36	12750	36	7,5/9/16,5/19,5/27/28,5/36	4	380	360	615x400x250	34,5 / 36,5	88 480
ЭВАН UNIVERSAL 42	12755	42	7,5/12/19,5/22,5/30/34,5 /42		380	420	615x400x250	34,5 / 36,5	89 100
ЭВАН UNIVERSAL 48	12760	48	9/12/21/27/36/39/48		380	480	615x400x250	35 / 37	89 780
ЭВАН UNIVERSAL 54	12765	54	9/15/24/30/39/45/54		380	540	615x400x250	36 / 38	90 200
ЭВАН UNIVERSAL 60	12770	60	15/15/30/30/45/45/60		380	600	615x400x250	36 / 38	92 790
ЭВАН UNIVERSAL 66	12775	66	9/18/27/39/48/57/66	6	380	660	765x450x250	47 / 49	114 400
ЭВАН UNIVERSAL 72	12780	72	9/21/30/42/51/63/72		380	720	765x450x250	47 / 49	115 650
ЭВАН UNIVERSAL 81	12785	81	12/24/36/45/57/69/81		380	810	765x450x250	48 / 50	116 770
ЭВАН UNIVERSAL 90	12790	90	9/29/38/52/61/81/90		380	900	765x450x250	48,5 / 50,5	117 880
ЭВАН UNIVERSAL 96	12792	96	12/32/44/52/64/84/96		380	960	765x450x250	49 / 51	119 990
ЭВАН UNIVERSAL 105	12795	105	15/30/45/60/75/90/105		380	1050	765x450x250	50 / 52	120 220
ЭВАН UNIVERSAL 120	12800	120	20/40/60/60/80/100/120		380	1200	765x450x250	51,5 / 53,5	124 880

Ø Резьба патрубков вход/выход – внутренняя G 1 1/4

*ВАЖНО! Подключение котла к системе «теплый пол» должно производиться только специализированной организацией

Класс ПРОФЕССИОНАЛ

ЭЛЕКТРООТОПИТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ ЭПО 36-480

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 36 до 480 кВт
- 2, 3 или 4 ступени мощности
- Регулировка температуры теплоносителя в диапазоне от 30 до 85°C
- ТЭНы из нержавеющей стали Basker (Чехия)
- Автоматическая ротация ТЭН для увеличения ресурса нагревательных элементов (96-480 кВт)
- Микропроцессорное управление. Число ступеней мощности, необходимое для поддержания температуры теплоносителя, определяется автоматически (96-480 кВт)
- Защита от перегрева – аварийный самовозвратный датчик (температура срабатывания – 92±3°C)
- Защита от токов короткого замыкания и перегрузки (от 132 кВт – автоматический выключатель)
- Защита от избыточного давления – предохранительный клапан (300-480 кВт)
- Диапазон напряжений, при которых сохраняется работоспособность изделия – 180-250 В (96-480 кВт)
- Диагностика переохлаждения теплоносителя и защита от него (96-240 кВт)
- Диагностика залипания контакторов, световая и звуковая сигнализация (96-480 кВт)
- Возможность использования в качестве теплоносителя как воду, так и незамерзающие жидкости, сертифицированные для систем отопления
- Колодка для подключения датчика температуры воздуха/ модуля дистанционного управления ЭВАН GSM/Wi-Fi Climate (стр. 15)
- Режим быстрого разогрева (300-480 кВт)
- КПД – 99%
- Гарантия – 18 месяцев



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во ТЭНов	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Габариты/Вес				Цена, руб.
							Котел		Пульт		
							В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто, брутто)	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто, брутто)	
ЭПО 36А	11075	36	18/18	6	380	360	512x390x715	31 / 46	210x380x180	4,6 / 4,8	45 240
ЭПО 36Б	11080	36	24/12		380	360	512x390x715	31 / 47	210x380x180	6 / 6,3	45 240
ЭПО 42А	11085	42	30/12		380	420	512x390x715	32 / 47	310x430x185	6 / 6,3	47 120
ЭПО 42Б	11090	42	24/18		380	420	512x390x715	32 / 47	310x430x185	6 / 6,3	47 120
ЭПО 48А	11095	48	30/18		380	480	512x390x715	32,5 / 47,5	310x430x185	6,8 / 7,1	50 050
ЭПО 48Б	11100	48	24/24		380	480	512x390x715	32,5 / 47,5	310x430x185	6,8 / 7,1	50 050
ЭПО 54	11105	54	30/24		380	540	512x390x715	33 / 48	310x430x185	6,8 / 7,1	53 100
ЭПО 60	11110	60	30/30		380	600	512x390x715	33 / 48,5	310x430x185	6,8 / 7,2	56 300
ЭПО 72А	11115	72	30/30/12	9	380	720	602x477x810	53 / 73	300x500x230	10,2 / 10,5	83 900
ЭПО 72Б	11120	72	30/24/18		380	720	602x477x810	53 / 73	300x500x230	10,7 / 11	83 900
ЭПО 72В	11125	72	24/24/24		380	720	602x477x810	53 / 73	300x500x230	11,2 / 11,5	83 900
ЭПО 84	11130	84	30/30/24		380	840	602x477x810	53 / 73	300x500x230	11,2 / 11,5	89 990
ЭПО 96А	11135	96	30/30/18/18	12	380	960	602x477x810	54 / 74	660x440x250	16,9 / 17,5	100 750
ЭПО 96Б	11140	96	24/24/24/24		380	960	602x477x810	53,5 / 73,5	660x440x250	17,9 / 18,5	100 750
ЭПО 108А	11145	108	30/30/30/18		380	1080	602x477x810	54,5 / 74,5	660x440x250	17,4 / 18	107 840
ЭПО 108Б	11150	108	30/30/24/24		380	1080	602x477x810	54,5 / 74,5	660x440x250	17,9 / 18,5	107 840
ЭПО 120	11155	120	30/30/30/30	15	380	1200	602x477x810	55,5 / 75,5	660x440x250	17,9 / 18,5	116 400
ЭПО 132	11160	132	48/30/30/30		380	1320	775x610x1120	126 / 160	900x615x325	30,9 / 32,5	236 390
ЭПО 144	11165	144	54/30/30/30	18	380	1450	775x610x1120	127 / 161	900x615x325	31,4 / 33	250 800
ЭПО 156	11170	156	48/48/30/30		380	1560	775x610x1120	128 / 162	900x615x325	31,9 / 33,5	256 900
ЭПО 168	11175	168	60/54/48/30		380	1680	775x610x1120	129 / 163	900x615x325	32,4 / 34	265 800
ЭПО 180	11180	180	60/60/30/30		380	1800	775x610x1120	130 / 164	900x615x325	32,9 / 34,5	320 200
ЭПО 192	11185	192	60/54/48/30	21	380	1920	775x610x1120	132 / 166	900x615x325	33,9 / 35,5	330 200
ЭПО 204	11190	204	60/60/54/30		380	2040	775x610x1120	133 / 167	900x615x325	34,4 / 36	355 100
ЭПО 216	11195	216	60/60/48/48	24	380	2160	775x610x1120	134 / 168	900x615x325	34,9 / 36,5	365 800
ЭПО 228	11200	228	60/60/60/48		380	2280	775x610x1120	135 / 169	900x615x325	35,4 / 37	374 760
ЭПО 240	11205	240	60/60/60/60		380	2400	775x610x1120	136 / 170	900x615x325	35,9 / 37,5	385 500

Ø Резьба патрубков вход/выход: ЭПО 36-120 – наружная G 1 1/4; ЭПО 132-240 – наружная G 2

Марка	Артикул	Мощность, кВт	Ступени мощности, кВт	Кол-во блоков ТЭН	Напряжение, В	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто, брутто)	Цена, руб.
ЭПО 300	11455	300	120/120/30/30	20	380	3000	905x1360x1060	405 / 510	583 100
ЭПО 360	11460	360	120/120/60/60	24	380	3600	905x1360x1060	420 / 525	615 390
ЭПО 420	11465	420	120/120/90/90	28	380	4200	905x1360x1060	435 / 540	650 770
ЭПО 480	11470	480	120/120/120/120	32	380	4800	905x1360x1060	450 / 550	710 700

Подсоединение к отопительной системе – фланцевое

ПРИБОРЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭВАН-CLIMATE

ПРИБОРЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭВАН-CLIMATE – это компактные устройства для управления и диспетчеризации систем отопления через смартфон или интернет.

Модули автоматически контролируют работу котла, анализируют его техническое состояние, поддерживают заданный температурный режим и дают возможность дистанционно изменять климат в помещении.

Контроллеры дистанционно позволяют настраивать и управлять всей системой отопления.


Приборы ЭВАН-Climate работают со всеми электроотопительными котлами ЭВАН*, а также с электрическими и газовыми котлами других производителей при наличии разъема для подключения внешнего устройства управления. Устройства ЭВАН-Climate позволяют снизить затраты на отопление. Без абонентской платы!

- Управление отоплением из любой точки мира, экономия на отоплении
- Несколько режимов работы
- Возможность установки требуемой температуры воздуха в помещении (датчик комнатной температуры в комплекте, 1 шт)
- Оповещение о пропадании/ появлении напряжения питания
- Оповещение об изменении температуры в помещении ниже или выше установленного порога
- Оповещение при неисправности датчика температуры
- Оповещение при аварии котла
- Гарантия – 12 месяцев

Бесплатное управление! Удобный интерфейс и мобильные приложения

*кроме котла ЭВАН ЭПО 2,5кВт



Фото	Описание	Артикул	Напряжение питания, В	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, руб.
	GSM-Climate – позволяет управлять котлом с ПК через web-интерфейс, с телефона – через бесплатное приложение для мобильных устройств, через голосовое управление, по SMS.	112005	10-28	86 x 77 x 33	0,2	8 890
	Wi-Fi Climate – устройство, для работы которого требуется точка доступа wi-fi с доступом в интернет (SIM-карта не нужна). Команды на Wi-Fi Climate могут передаваться с любого смартфона, планшета или ПК посредством подключения через интернет. Для дистанционного управления требуется ввести уникальный пароль, что исключает несанкционированный доступ.	112009	10-28	86 x 77 x 33	0,2	8 890
	GSM-Climate EXPERT – работает исключительно с электроотопительным котлом ЭВАН EXPERT (стр. 12) и обеспечивает дистанционный контроль технического состояния и управление режимами работы котла.	112200	10-28	77 x 86 x 33	0,2	8 800
	ZONT H-1V – универсальный модуль дистанционного управления GSM-Climate. Подходит для управления электрическими и газовыми котлами. Комнатный термостат с собственной SIM картой, команды могут передаваться с любого телефона, планшета или ПК.	112008	10-28	90 x 50 x 55	0,2	9 290
	GSM-Climate NAVIEN – работает исключительно с газовыми котлами Navien и обеспечивает дистанционный контроль технического состояния и управление режимами работы котла.	112004	24	90 x 50 x 55	0,2	11 990
	ЭВАН H-1000 – контроллер обеспечивает управление и контроль над: - работой котла – автоматически оповещает о его авариях и ошибках, - контурами отопления и ГВС, - циркуляционными насосами, - клапанами, сервоприводами и др. элементами системы отопления, - состоянием подключаемых доп. датчиков, радиодатчиков. Для работы необходим блок питания (арт.112070, 112100). Приобретается отдельно!	112110	9-16	105 x 90 x 60	0,3	18 330
	ЭВАН H-1000.01 – комплект для автоматизации системы отопления на базе многофункционального контроллера H-1000. Основное отличие: комплект не требует настройки и предварительно запрограммирован для управления системой отопления (прямой и смешанный контур, контур бойлера ГВС).	112001	9-16	105 x 90 x 60	0,3	20 000
	ЭВАН H-2000 – универсальный контроллер для дистанционного управления системой отопления. Возможности контроллера: - дистанционное управление СО с 2-мя источниками тепла по программируемому алгоритму; - плавное управление смешивательными клапанами; - управление насосом ГВС; - погодное и еженедельное управление; - 12 управляемых выходов – 6 релейных и 6 универсальных (открытый коллектор); - встроенные адаптеры OpenTherm (2 шт.) и E-BUS (1 шт.); - возможность управления дополнительными устройствами: циркуляционным насосом, наружным освещением, установкой для полива и т.п.	112111	9-16	90 x 160 x 60	0,3	29 990

ПРИБОРЫ УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ ПО ЦИФРОВОЙ ШИНЕ

Предназначены для подключения оборудования ЭВАН-Climate к газовым котлам по цифровой шине OpenTherm, E-Bus или Navien.

- Плавное управление мощностью котла
- Контроль рабочих параметров котла
- Индикация аварий и ошибок
- Интерфейс подключения к термостату или контроллеру – цифровой, однопроводный
- Температурный диапазон работы от -30 до +55 °С
- Время выхода на рабочий режим не более 5 сек
- Допускается одновременное подключение 2-х адаптеров к контроллерам Н-1000, Н-2000 для управления двумя котлами в каскаде
- Гарантия – 12 месяцев



Марка	Артикул	Напряжение питания, В	Макс. потребляемый ток, мА	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Адаптер OpenTherm 724	112002	10-28	30	90 x 50 x 55	0,1	3 950
Интерфейс E-Bus 725	112066	10-28	30	90 x 50 x 55	0,1	3 390
Адаптер Navien 728	112011	10-28	30	90 x 50 x 55	0,1	3 950

ПАНЕЛИ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЯМИ И КОНТРОЛЛЕРАМИ ЭВАН-CLIMATE

- Корректировка целевой температуры и режима работы в любом контуре системы отопления в ручном режиме
- Отображение состояния работы котла и каждого контура системы отопления
- Отображение информации о температуре воздуха
- Индикация работы котла в режиме нагрева
- Индикация при аварии котла
- Поддерживается управление:
 - модулями дистанционного управления с версией ПО не ниже 150:138
 - контроллерами ЭВАН Н-1000 и Н-1000.01 с версией ПО не ниже 148:272
 - контроллерами ЭВАН Н-2000 с версией ПО не ниже 321:274
- Сечение соединительных проводов 0,2-0,75 мм
- Гарантия 12 месяцев



СЕНСОРНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ МЛ-726



ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С
ЖК-ДИСПЛЕЕМ МЛ-732

Марка	Артикул	Напряжение питания, В	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Панель управления МЛ-726	112021	10-16	93 x 93 x 35	0,1	4 900
Панель управления МЛ-732	112022	10-16	150 x 100 x 30	0,1	5 400

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ ПРИБОРОВ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КОТЛОМ ЭВАН-CLIMATE

Марка	Артикул	Цена, руб.	Марка	Артикул	Цена, руб.
Импульсный блок питания (сетевой адаптер 220/12V)	112070	960	Извещатель охранный Астра 512 (проводной)	112002	1 920
Блок питания FARADEY DIN	112100	1 580	Извещатель охранный Астра 9 (проводной)	112095	1 330
Аккумулятор BL-5C 1200 мА*Н	112010	885	Извещатель утечки воды Астра 361 (проводной)	112090	1 620
Радиодатчик температуры и влажности комнатный МЛ-719	112003	3 520	Радиодатчик движения с функцией термометра Zont МЛ-570	112105	3 800
Внешняя GSM-антенна	112040	390	Радиотермодатчик комнатный МЛ-703	112055	2 490
Радиобрелок ZONT Home	112060	1 990	Радиотермодатчик уличный МЛ-711	112075	2 490
Радиомодуль МЛ-489	112052	2 490	Радиодатчик протечки воды МЛ-712	112080	3 380
Датчик температуры теплоносителя/ уличный DS18B20	112113	570	Термодатчик GSM-Climate DS18S20 (проводной)	112025	640

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ

Стационарные отопительные приборы, предназначенные для обогрева жилых, бытовых, производственных и других помещений.



- Эффективность – самый высокий КПД в своем классе
- Автономность – независимость от электричества и газа
- Экономичность – доступность и умеренная стоимость топлива
- Простота монтажа, управления, обслуживания
- Универсальность – может использоваться в качестве основного или резервного источника тепла

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ WARMOS TK

- Модельный ряд 9 кВт и 12 кВт
- Толщина металла топочной камеры 3 мм
- Увеличенная прочность за счет формы корпуса прибора
- Неприхотливость к виду топлива – колосниковая система позволяет сжигать также древесные отходы влажностью до 70%
- Защитный экран для предохранения от языков пламени
- Простота монтажа, управления и технического обслуживания
- Контактный термометр в комплекте
- Гарантия – 12 месяцев



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Диаметр дымохода, мм	Емкость топки, л	Емкость для воды, л	Максимальная длина дров, мм	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто, брутто)	Цена, руб.
WARMOS TK-9	12520	9	50	114	25	16	480	620x440x850	50 / 86,5	19 300
WARMOS TK-12	12525	12	80	114	30	22	550	620X440X930	59 / 92,5	20 430

Ø Резьба патрубков: наружная G 1 1/4

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ WARMOS TT

- Модельный ряд 18 кВт и 25 кВт
- Толщина металла топочной камеры 4 мм
- Неприхотливость к виду топлива – колосниковая система позволяет сжигать также древесные отходы влажностью до 70%
- Оптимальный КПД, рассчитанный не на европейскую, а на российскую зиму
- Увеличенная глубина загрузочной камеры, позволяющая использовать дрова длиной до 55 см
- Увеличенный срок сгорания полной загрузки топлива
- Защитный экран для предохранения от языков пламени
- Термоманометр для контроля температуры и давления
- Котлы WARMOS TT-18K и 25K дополнительно комплектуются:
 - регулятором тяги для автоматического регулирования доступа воздуха в камеру сгорания
 - ТЭН (2 кВт) с термостатом и термоограничителем для поддержания температуры воды
- Возможность установки ТЭН 4,5 или 6 кВт (доп. опция)
- Гарантия – 12 месяцев



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Диаметр дымохода, мм	Емкость топки, л	Емкость для воды, л	Максимальная длина дров, мм	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто, брутто)	Цена, руб.
WARMOS TT-18	12560	18	120	159	50	42	550	740x500x1100	112 / 141	34 060
WARMOS TT-18K	12562	18	120	159	50	42	550	740x500x1100	113 / 142	38 100
WARMOS TT-25	12565	25	180	159	60	45	550	820x500x1100	124 / 153	36 800
WARMOS TT-25K	12567	25	180	159	60	45	550	820x500x1100	124 / 153	39 440

Ø Резьба патрубков: внутренняя G 1 1/4

ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ VIKING

- Модельный ряд 18 кВт и 25 кВт
- Высокий КПД – 84%
- До 25 часов работы на одной загрузке угля
- Встроенный регулятор тяги
- Дожиг отводящих газов – горение с пиролизным эффектом
- Гарантия – 24 месяца



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м. (при высоте потолка 2,7 м)	Диаметр дымохода, мм	Емкость топки, л	Емкость для воды, л	Максимальная длина дров, мм	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто, брутто)	Цена, руб.
VIKING 18	105210	18	120	160	70	55	380	1060x450x1015	245 / 270	80 000
VIKING 25	105205	25	180	160	70	70	380	1060x450x1170	285 / 320	91 500

ПЕЛЛЕТНЫЕ КОТЛЫ

ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ PELLUX

- Микропроцессорное регулирование Fuzzy Logic II
- Полное обслуживание горелки на уровне регулятора котла
- КПД более 90%
- Модульная конструкция котла позволяет расширять систему управления системами отопления и водоснабжения: до 16 отопительных контуров, в том числе 2 контура подготовки горячего водоснабжения
- Возможность контроля процесса горения
- Автоматическая очистка теплообменника котла
- Автоматическая очистка горелки
- Автоматический розжиг котла



Марка	Артикул	Номинальная тепловая мощность, кВт	Горелка	Емкость для воды	Диаметр дымохода, мм	Минимальная высота камина, м	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, €
PELLUX COMPACT	105212	12	PBMAX 12	70	160	6	945x1210x450	185 / 240	2 950
PELLUX 100/20	105213	20	PBMAX 20.1	60	160	7	800x968x526	202 / 250	3 356
PELLUX 100/30	105214	30	PBMAX 30	70	200	8	800x968x597	245 / 290	3 662

РЕЗЕРВУАРЫ ДЛЯ ПЕЛЛЕТ ZP


- Эстетически привлекательный стальной корпус с порошковым покрытием
- Возможность установки бака с левой или правой стороны котла
- Защита от повреждения шнека
- Инспекционная крышка, облегчающая очистку бункера



Марка	Артикул	Расшифровка	Длина механизма подачи, мм	Номинальная емкость резервуара, л	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, €
ZP-200+PP10	105466	Резервуар для пеллет ZP-200 с механизмом подачи PP10	1267	200	945x450x1200	65 / 80	662
ZP-350+PP12	105467	Резервуар для пеллет ZP-350 с механизмом подачи PP12	1470	300	770x595x1240	65 / 85	702
ZP-600+PP15	105468	Резервуар для пеллет ZP-600 с механизмом подачи PP15	1770	500	770x1000x1240	87 / 100	753

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ ПРОТОЧНЫЕ СКОРОСТНЫЕ

Предназначены для горячего водоснабжения жилых, производственных, административно-хозяйственных и других помещений

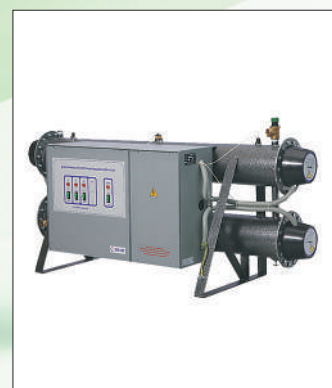

- Высокая производительность горячей воды
- Возможность создания полностью автономной или резервной системы горячего водоснабжения
- Мгновенный нагрев воды
- Простота монтажа, управления и технического обслуживания
- Экологически чистое двухстороннее покрытие емкости нагрева
- Гарантия надежной работы при изменении напряжения питающей сети $\pm 10\%$ от номинального значения

Класс СТАНДАРТ-ЭКОНОМ

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ СКОРОСТНОЙ ЭПВН 7,5-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 7,5 до 30 кВт
- ТЭНы из нержавеющей стали Basker (Чехия)
- Датчик терморегулятора
- Аварийный термовыключатель без самовозврата (температура срабатывания – 85±3°C)
- Группа безопасности – предохранительный и обратный клапан
- Гарантия – 12 месяцев



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Напряжение, В	Производительность при перепаде t° вход/выход 35 °С, л/час	Макс. t °С воды при расходе меньше номинальной производительности	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб.
ЭПВН 7,5	13011	7,5	220	180	65	240x250x560	9 / 10	10 550
ЭПВН 9,45	13016	9,45	380	230	70	350x330x660	15 / 16	14 530
ЭПВН 12	13021	12	380	300	70	350x330x660	15,5 / 16,5	16 220
ЭПВН 15	13026	15	380	380	67	350x330x660	15,5 / 16,5	18 960
ЭПВН 18	13031	18	380	450	65	350x330x660	15,5 / 16,5	24 520
ЭПВН 21	13033	21	380	530	63	367x341x655	17,5 / 18,5	26 200
ЭПВН 24	13036	24	380	600	62	367x347x655	17,5 / 18,5	30 100
ЭПВН 30	13041	30	380	750	60	367x347x655	18 / 19	35 880

Ø Резьба патрубков вход/выход – наружная G ½

Класс СТАНДАРТ

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ СКОРОСТНОЙ ЭВАН В1 6-30

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 6 до 30 кВт
- Блочные ТЭНы из нержавеющей стали Basker (Чехия)
- Регулировка температуры воды в диапазоне 30-70°C
- Аварийный термовыключатель без самовозврата (температура срабатывания – 85±3°C)
- Температура воды в точке разбора при расходе меньше номинальной производительности 65-75°C
- Группа безопасности – предохранительный и обратный клапан
- Гарантия – 18 месяцев



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Напряжение, В	Производительность при перепаде t° вход/выход 35 °С, л/час	Макс. t °С воды при расходе меньше номинальной производительности	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб
ЭВАН В1-6	13145	6	220	120	71	650x255x180	18,5 / 19,5	13 500
ЭВАН В1-7,5	13150	7,5	220	180	71	650x255x180	19,5 / 20,5	14 880
ЭВАН В1-9	13155	9	380	230	68	650x255x180	19,5 / 20,5	17 920
ЭВАН В1-12	13160	12	380	300	66	650x255x180	19,5 / 20,5	19 990
ЭВАН В1-15	13165	15	380	380	64	650x255x180	19,5 / 20,5	26 880
ЭВАН В1-18	13170	18	380	450	68	650x255x180	21 / 22	29 880
ЭВАН В1-21	13172	21	380	530	67	650x255x180	21 / 22	31 150
ЭВАН В1-24	13175	24	380	600	66	650x255x180	21,5 / 22,5	34 550
ЭВАН В1-30	13180	30	380	750	64	650x255x180	21,5 / 22,5	41 250

Ø Резьба патрубков: вход – наружная G ½, выход – внутренняя G ½

Класс ПРОФЕССИОНАЛ

ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ ПРОТОЧНЫЙ СКОРОСТНОЙ ЭПВН 36-120

- Модельный ряд с диапазоном мощности от 36 до 120 кВт
- ТЭНы из нержавеющей стали Basker (Чехия)
- В моделях ЭПВН 72-120 для более точного управления число рабочих ЭПВН 72-120 терморегуляторов соответствует числу фланцев (3 или 4), а также установлено два аварийных термовыключателя
- Аварийный термовыключатель без самовозврата (температура срабатывания – 85±3°C)
- Группа безопасности – предохранительный и обратный клапан
- Датчик терморегулятора
- Гарантия 12 месяцев

ЭПВН 36-60



ЭПВН 72-120



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Мощность фланца, кВт	Напряжение, В	Производительность при перепаде t° вход / выход 35 °С, л / час	Максимальная температура воды при расходе меньше номинальной производительности, °С	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб.
ЭПВН 36А	13256	36	18/18	380	900	67	525х520х1120	37,5 / 58,5	55 070
ЭПВН 36Б	13261	36	24/12	380	900	67	525х520х1120	39,5 / 60,5	55 070
ЭПВН 42А	13266	42	30/12	380	1050	65	525х520х1120	40 / 60,5	56 990
ЭПВН 42Б	13271	42	24/18	380	1050	65	525х520х1120	40,5 / 61	56 990
ЭПВН 48А	13276	48	30/18	380	1200	64	525х520х1120	40,5 / 61	61 450
ЭПВН 48Б	13281	48	24/24	380	1200	64	525х520х1120	41 / 61,5	61 450
ЭПВН 54	13286	54	30/24	380	1350	62	525х520х1120	41 / 62,5	66 355
ЭПВН 60	13291	60	30/30	380	1500	60	525х520х1120	42 / 63	71 755
ЭПВН 72А	13295	72	30/30/12	380	1800	60-68	640х470х1400	72 / 96	143 200
ЭПВН 72Б	13300	72	30/24/18	380	1800	60-68	640х470х1400	72 / 96	143 200
ЭПВН 72В	13305	72	24/24/24	380	1800	60-68	640х470х1400	72,5 / 96,5	143 200
ЭПВН 84	13310	84	30/30/24	380	2100	60-68	640х470х1400	72,5 / 96,5	152 120
ЭПВН 96А	13315	96	30/30/18/18	380	2400	60-68	640х470х1400	77,5 / 101,5	161 990
ЭПВН 96Б	13320	96	24/24/24/24	380	2400	60-68	640х470х1400	78 / 102	161 990
ЭПВН 108А	13325	108	30/30/30/18	380	2700	60-68	640х470х1400	78,5 / 102,5	183 480
ЭПВН 108Б	13330	108	30/30/24/24	380	2700	60-68	640х470х1400	78,5 / 102,5	183 480
ЭПВН 120	13335	120	30/30/30/30	380	3000	60-68	640х470х1400	79 / 103	191 910

Ø Резьба патрубков: (ЭПВН 36-60) вход / выход – G ½, наружная
(ЭПВН 72-120) вход/ выход – G ¾, наружная

ФОРМУЛА РАСЧЕТА НЕОБХОДИМОЙ МОЩНОСТИ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ:

$P = \frac{V \times C \times \Delta T}{t \times \eta}$ Р – мощность прибора, Вт V – количество воды в л C – удельная теплоемкость воды, c = 1,163 t – время нагрева в час T – разница температур вход-выход η – КПД (0,95)	Расход воды	Требуемая температура, °С	Требуемый поток, л/мин
	Мытье рук	35-38	2-4
	Мытье посуды	45-55	3-5
	Душ	37-40	6-8
	Ванна	37-40	8-10

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ КОМБИНИРОВАННОГО И КОСВЕННОГО НАГРЕВА

Энергоэффективные водонагреватели, использующие для нагрева воды мощность установленного отопительного оборудования. Предназначены для горячего водоснабжения жилых, производственных, административно-хозяйственных и других помещений.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА МАГНИЕВЫХ АНОДОВ ДЛЯ МЕГА

Артикул	Наименование	Присоединительный размер	Применение
105195	Ø21x510	¾"	MEGA W-E-100.81
105196	Ø21x545	¾"	MEGA W-E-300.81, W-E-400.81, W-E-500.81, W-E-300.82, W-E-400.82 верхний анод (при его замене требуется замена нижнего)
105200	Ø21x700	¾"	MEGA W-E-125.81, W-E-150.81
105199	Ø21x900	¾"	MEGA W-E-220.81, W-E-220.82
105198	Ø33x425	M8	MEGA W-E-300.81, W-E-300.82 нижний анод (при его замене требуется замена верхнего)
105197	Ø33x520	M8	MEGA W-E 400.81, W-E 400.82, W-E 500.81, W-E 500.82 нижний анод (при его замене требуется замена верхнего)
105209	Ø33x950	1 ¼"	MEGA W-E-500.82
105211	Ø33x1100	1 ¼"	MEGA W-E-750.81, W-E-1000.81
105217	Ø33x1250	1 ¼"	MEGA W-E-750.82, W-E-1000.82

ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТЭН ДЛЯ КОСВЕННЫХ И НАКОПИТЕЛЬНЫХ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ

Артикул	Наименование	Присоединительный размер	Применение
105090	ТЭН с термостатом ME-1500 1,5 кВт 230V	1 ¼"	MEGA W-E 100-220, MEGA W-E 300-500 (для применения необходим переходник G1½-G1¼ арт.105106)
105095	ТЭН с термостатом ME-2000 2,0 кВт 230V	1 ¼"	
105091	ТЭН с термостатом ME-0015 1,5 кВт 230V	1 ¼"	
105092	ТЭН с термостатом ME-0020 2,0 кВт 230V	1 ¼"	
105093	ТЭН с термостатом ME-0030 3,0 кВт 230V	1 ¼"	
105402	ТЭН с термостатом MEL 0040 4 кВт 400V	1 ¼"	
105104	ТЭН с термостатом WP-6.81 4,0 кВт 230/400V	1 ¼"	MEGA W-E 300-500
105099	ТЭН с термостатом WP-6.8 4,5 кВт 230/400V	1 ½"	
105401	ТЭН с термостатом MEL 1030 3 кВт 230V	1 ½"	
105403	ТЭН с термостатом MEL 1060 6 кВт 400V	1 ½"	MEGA W-E 400-500
105404	ТЭН с термостатом MEL 1090 9 кВт 400V	1 ½"	
105405	ТЭН с термостатом MEL 2090 9 кВт 400V 2"	2"	MEGA W-E 750-1000
105406	ТЭН с термостатом MEL 2120 12 кВт 400V 2"	2"	
105365	ТЭН с термостатом WP-12 12 кВт 400V	2"	
105370	ТЭН с термостатом WP-18 18 кВт 400V	2"	MEGA W-E 1000
105771	Incoloy ТЭН 2 кВт	фланец 98 мм	Серии VLM, VLM KS
105770	Incoloy ТЭН 3 кВт	фланец 98 мм	
105772	Incoloy ТЭН 4,5 кВт	фланец 98 мм	
105773	Incoloy ТЭН 6 кВт	фланец 98 мм	
105774	Incoloy ТЭН 7,5 кВт	фланец 98 мм	

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОСВЕННОГО НАГРЕВА MEGA

- Объем 100, 125, 150, 220, 300, 400, 500, 750, 1000 литров
- Два варианта исполнения – с одним (тип W-E...81) и двумя (тип W-E...82) змеевиками
- Высокоэффективная теплоизоляция из экструдированного пенополистирола
- Возможность установки ТЭНа и использования в качестве накопительного бойлера при отключении отопления
- Защитный съемный кожух из высококачественного ПВХ, съемная теплоизоляция для уменьшения габаритов при монтаже и возможности технического обслуживания без демонтажа из системы ГВС
- Гарантия на внутренний бак – 60 месяцев




Марка	Артикул	Емкость, л	Мощность змеевика*, кВт		Производительность змеевика*, л/ч		В х Д, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, €
			верхнего	нижнего	верхнего	нижнего			
MEGA W-E 100.81	105015	100	-	17,5	-	450	860x579	42 / 59	471
MEGA W-E 125.81	105060	125	-	30	-	781	1025x579	54 / 68	513
MEGA W-E 150.81	105065	150	-	30	-	781	1197x579	58 / 75	561
MEGA W-E 220.81	105070	220	-	30	-	781	1646x579	70 / 88	667
MEGA W-E 300.81	105075	300	-	32,5	-	800	1602x650	110 / 140	987
MEGA W-E 400.81	105080	400	-	32,5	-	800	1631x650	125 / 176	1 076
MEGA W-E 500.81	105085	500	-	42,5	-	1050	1770x650	151 / 186	1 199
MEGA W-E 750.81	105245	750	-	56	-	1375	2000x964	234 / 338	2 486
MEGA W-E 1000.81	105255	1000	-	56	-	1375	2070x1064	263 / 345	2 787
MEGA W-E 220.82	105086	220	17,5	30	425	788	1646x579	86 / 106	869
MEGA W-E 300.82	105087	300	22	32,5	519	800	1597x650	129 / 180	1 076
MEGA W-E 400.82	105088	400	22	32,5	519	800	1637x725	144 / 176	1 164
MEGA W-E 500.82	105089	500	32,5	42,5	800	1070	1755x750	182 / 193	1 325
MEGA W-E 750.82	105250	750	30	56	735	1375	2000x964	290 / 338	2 693
MEGA W-E 1000.82	105260	1000	30	56	735	1375	2070x1064	330 / 374	2 980

*При температуре теплоносителя 80°C, расходе теплоносителя 2,5 м³/ч и нагреве воды с 10 до 45°C

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ КОМБИНИРОВАННОГО И КОСВЕННОГО НАГРЕВА VLM KS

- Объем 200, 300, 500 литров и 1000, 1500, 2000 литров по спец. заказу
- Бак из ферритной нержавеющей кислотоустойчивой стали
- Эффективный змеевик из гребенчатой меди, обеспечивающий высокую скорость нагрева воды
- Модели VLM KS EM оснащены ТЭН и полной клапанной группой
- Гарантия на внутренний бак – 60 месяцев



Марка	Артикул	Емкость, л	Мощность змеевика*, кВт (максимальная / средняя)	Производительность змеевика**, л/ч	Мощность ТЭН, кВт	В х Ш х Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, €
VLM 220 KS	105605	200	65 / 42	1 080	-	1490x598x598	75 / 85	990
VLM 220 KS***	105627	200	65 / 42	1 080	-	1490x598x598	75 / 85	1 015
VLM 300 KS	105610	300	65 / 42	1 080	-	1900x598x598	90 / 105	1 055
VLM 300 KS***	105628	300	65 / 42	1 080	-	1900x598x598	90 / 105	1 090
VLM 500 KS	105615	500	65 / 42	1 080	-	1920x730x730	130 / 155	2 750
VLM 220 KS EM	105620	200	65 / 42	1 080	3	1490x598x598	75 / 85	1 260
VLM 300 KS EM	105625	300	65 / 42	1 080	3	1900x598x598	90 / 105	1 447
VLM 500 KS EM	105630	500	65 / 42	1 080	6	1920x730x730	130 / 155	2 880

*При температуре теплоносителя 80°C, расходе теплоносителя 30 л/мин и нагреве воды с 10 до 45°C

**При температуре теплоносителя 80°C, расходе теплоносителя 30 л/мин и нагреве воды с 10 до 45°C, постоянном расходе 45-градусной воды 18 л/мин

***Со штуцером рециркуляции

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Водонагреватели, осуществляющие нагрев воды в баке за счет мощности электрического нагревательного элемента. Предназначены для горячего водоснабжения жилых, производственных, административно-хозяйственных и других помещений



НАКОПИТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ VLM

- Объем 100-2000 литров
- Съемные нижние панели и регулируемые подставки-ножки обеспечивают простоту и удобство установки
- Входящий в поставку выключатель, а также двойной термостат регулировки температуры удобно расположены в недоступном для детей месте за съёмной крышкой сервисного люка
- В моделях VLM-S комплект предохранительных устройств и терморегулятор поставляются в готовом смонтированном виде
- Гарантия на внутренний бак – 60 месяцев

Марка	Артикул	Емкость, л	Мощность ТЭН, кВт	Напряжение, В	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, €
VLM 100 S	105662	100	3	230/400	845x595x595	40 / 47	1 330
VLM 160 S	105664	150	3	230/400	1215x595x595	53 / 60	1 340
VLM 220 S	105672	200	3	230/400	1490x595x595	59 / 69	1 363
VLM 270 S	105674	270	3	230/400	1720x595x595	71 / 81	1 376
VLM 300 S	105676	290	3	230/400	1900x595x595	79 / 89	1 414
VLM 300 OL*	105697	285	3	230/400	1900x540x540	70 / 80	1 590
VLM 350 S	105677	340	4,5	230/400	2150x595x595	104 / 93	2 109
VLM 500 S - 6	105679	500	6	230/400	1920x730x730	117 / 137	2 923
VLM 500 S - 7,5	105698	500	7,5	230/400	1920x730x730	117 / 137	3 536
VLM 500 S - 2*6	105700	500	12	230/400	1920x730x730	120 / 140	3 882
VLM 500 S - 2*7,5	105705	500	15	230/400	1920x730x730	120 / 140	4 242
VLM 1000 - 2*6	105710	1000	12	230/400	1974x1426x736	295 / 360	8 113
VLM 1000 - 2*7,5	105715	1000	15	230/400	1974x1426x736	295 / 360	8 449
VLM 1000 - 4*6	105720	1000	24	230/400	1974x1426x736	295 / 360	9 538
VLM 1000 - 4*7,5	105725	1000	30	230/400	1974x1426x736	295 / 360	10 119
VLM 1500 - 3*6	105730	1500	18	230/400	1974x2106x736	445 / 500	13 770
VLM 1500 - 3*7,5	105735	1500	22,5	230/400	1974x2106x736	445 / 500	14 301
VLM 1500 - 6*6	105740	1500	36	230/400	1974x2106x736	445 / 500	15 892
VLM 1500 - 6*7,5	105745	1500	45	230/400	1974x2106x736	445 / 500	17 027
VLM 2000 - 4*6	105750	2000	24	230/400	1974x2780x736	595 / 650	17 720
VLM 2000 - 4*7,5	105755	2000	30	230/400	1974x2780x736	595 / 650	18 687
VLM 2000 - 8*6	105760	2000	48	230/400	1974x2780x736	595 / 650	19 467
VLM 2000 - 8*7,5	105765	2000	60	230/400	1974x2780x736	595 / 650	21 987

ТЕПЛОНАКОПИТЕЛИ

Теплоизолированные баки, предназначенные для аккумулирования избыточного тепла, полученного от источников отопления, для последующей подачи его в отопительную систему.

- Повышают эффективность работы отопительной системы
- Работают со всеми видами отопительных котлов, тепловых насосов, солнечных коллекторов
- Экономят ресурсы при использовании дифференцированного по времени суток тарифа на электроэнергию в системах отопления с электроотопительным котлом
- Незаменимы для регулирования теплоснабжения в системах отопления с твердотопливным котлом
- Обеспечивают максимальное накопление тепла при работе солнечного коллектора во время пика поступления солнечной энергии



ТАБЛИЦА ПОДБОРА ТЭН

Арт.	Наименование	Присоединительный размер	Применение
105405	ТЭН с термостатом MEL 2090 9 кВт 400V 2"	2"	BU, BUZ объемом 750 и 1000 л
105406	ТЭН с термостатом MEL 2120 12 кВт 400V 2"	2"	
105365	ТЭН с термостатом WP-12 12 кВт 400V	2"	
105370	ТЭН с термостатом WP-18 18 кВт 400V	2"	BU, BUZ объемом 1000 л
105782	J-ТЭН с термостатом, 3 кВт 230/400V	2"	Теплоаккумуляторы серий OVALI, GTV TEKNIK, GTV, HYBRIDI; BU, BUZ объемом 750 и 1000 л
105783	J-ТЭН с термостатом, 4,5 кВт 230/400V	2"	
105784	J-ТЭН с термостатом, 6 кВт 230/400V	2"	
105785	J-ТЭН с термостатом, 7,5 кВт 230/400V	2"	
105786	J-ТЭН с термостатом, 9 кВт 230/400V	2"	

ТЕПЛОАКОПИТЕЛЬ BU

- Объем 100-1000 литров
- Высокоэффективная съемная теплоизоляция, обеспечивающая удобство транспортировки и монтажа
- Максимальная температура нагрева 85°C
- Гарантия на внутренний бак – 36 месяцев



Марка	Артикул	Емкость, л	Давление, бар	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, €
BU 100-8	105270	100	6	1012x450	31 / 36	320
BU 200-8	105275	200	6	1126x650	58 / 83	580
BU 300-8	105280	300	6	1576x650	80 / 110	715
BU 500-8	105285	500	6	1757x750	106 / 145	950
BU 750-8	105290	750	3	1882x964x1042	180 / 263	1 970
BU 1000-8	105295	1000	3	1942x1064x1142	210 / 260	2 150

ТЕПЛОАКОПИТЕЛЬ BUZ

- Объем 750-1000 литров
- Встроенный бак для ГВС
- Модели со змеевиком в теплоаккумуляторном баке для использования двух источников тепла
- Модели со змеевиками в теплоаккумуляторном баке и баке ГВС для использования трех источников тепла
- Высокоэффективная съемная теплоизоляция, обеспечивающая удобство транспортировки и монтажа
- Максимальная температура нагрева в теплоаккумуляторном баке 85°C, в змеевике 110°C
- Гарантия на внутренний бак – 36 месяцев

Марка	Артикул	Емкость, л	Емкость бака для ГВС, л	Давление, бар	Змеевик		В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, €
					в тепло - накопительном баке	в баке ГВС			
BUZ-750/300.90N.R	105301	750	300	3	-	-	2077x985x1020	250 / 300	2 470
BUZ-1000/300.90N.R	105302	1000	300	3	-	-	2150x1110x1130	280 / 340	2 700
BUZ-750/300.91N.R	105303	750	300	3	+	-	2077x985x1020	300 / 371	2 650
BUZ-1000/300.91N.R	105304	1000	300	3	+	-	2150x1110x1130	340 / 377	2 880
BUZ-750/300.92N.R	105326	750	300	3	+	+	2077x985x1020	330 / 371	2 790
BUZ-1000/300.92N.R	105305	1000	300	3	+	+	2150x1110x1130	360 / 377	2 840

ТЕПЛОАКОПИТЕЛЬ GTV ТЕКНИК

- Объем 500 литров
- Работает с отопительными котлами, тепловыми насосами, солнечными коллекторами
- Змеевик для зарядки от энергии солнца, два фланцевых змеевика горячего водоснабжения из гребенчатой меди
- Три штуцера для допоснащения ТЭНами различной мощности
- Высокоэффективная литая полиуретановая изоляция, обеспечивающая минимизацию теплопотерь
- Встроенная разделительная пластина, обеспечивающая эффективное распределение тепла в баке
- Компактные размеры
- Гарантия – 24 месяца

ТРИ ЗМЕЕВИКА
В ОДНОМ ПРИБОРЕ



Марка	Артикул	Емкость, л	Змеевик в теплоаккумуляторном баке	Производительность змеевика ГВС, л / мин	Давление, бар	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, €
GTV ТЕКНИК	105626	500	+	25	3	1821x667x675	200 / 250	1 995

ТЕПЛОАКОПИТЕЛЬ GTV

- Объем 270-3000 литров
- Небольшой размер, возможность установки в узких и труднодоступных местах
- Возможность подключения нескольких теплоаккумуляторов
- Горизонтальный монтаж 270-литрового теплоаккумулятора
- Оснащается змеевиками ГВС различной мощности
- В новой серии GTV – штуцеры для подключения змеевика энергии солнца
- Гарантия – 24 месяца



Марка	Артикул	Емкость, л	Мощность змеевика ГВС, л/мин	Давление, бар	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто/ брутто)	Цена, €
GTV 1500 K	105600	1500	35	4	2160x1260x1260	285 / 320	3 685
GTV 2000 K	105809	2000	35	4	2180x1410x1410	335 / 370	4 125
GTV 3000 K	105810	3000	35	4	2310x1610x1610	435 / 470	4 904

МЕМБРАННЫЕ РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ EVAN HIT

- Предназначены для компенсации температурных расширений теплоносителя в замкнутых системах отопления
- Корпус бака сделан из высококачественной стали
- Мембрана выполнена из специальной резины и является сменной
- Баки свыше 750 литров комплектуются манометрами
- Температурный режим работы от минус 10°C до плюс 100°C



Марка	Артикул	Емкость, л	Мах давление, бар	Давление воздушной полости, бар	В х Д, мм	Диаметр рабочего штуцера, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб.
EVAN HIT – 8	104005	8	5	1,5	311x200	¾"	2 / 2,5	1 460
EVAN HIT – 12	104010	12	5	1,5	307x280	¾"	3,6 / 4	1 580
EVAN HIT – 18	104015	18	5	1,5	402x280	¾"	4,5 / 5	1 590
EVAN HIT – 24	104020	24	5	1,5	504x280	¾"	5,5 / 6	1 840
EVAN HIT – 35	104025	35	5	1,5	453x365	¾"	8 / 9	2 950
EVAN HIT – 50	104030	50	5	1,5	555x365	1"	10,5 / 12	3 660
EVAN HIT – 80	104035	80	5	1,5	690x410	1"	13 / 15	4 870
EVAN HIT – 100	104040	100	5	1,5	680x495	1"	15 / 18	7 700
EVAN HIT – 150	104045	150	5	1,5	960x495	1"	22 / 25,5	11 700
EVAN HIT – 200	104050	200	10	1,5	1120x580	1 ¼"	36 / 37	16 950
EVAN HIT – 300	104055	300	10	1,5	1150x650	1 ¼"	45 / 47	20 790
EVAN HIT – 500	104060	500	10	1,5	1390x775	1 ¼"	82 / 83,5	36 650
EVAN HIT – 750	104065	750	10	4	1850x800	2 ½"	115 / 117	105 270
EVAN HIT – 1000	104070	1000	10	4	2180x800	2"	165 / 167	177 550
EVAN HIT – 1500	104075	1500	10	4	2380x960	2"	240 / 244	322 070
EVAN HIT – 2000	104080	2000	10	4	2520x1100	2"	375 / 379	437 750
EVAN HIT – 3000	104085	3000	10	4	2800x1200	3"	550 / 554	570 900
EVAN HIT – 4000	104090	4000	10	4	2850x1500	3"	655 / 659	943 740
EVAN HIT – 5000	104095	5000	10	4	3100x1500	3"	830 / 835	1 117 100
EVAN HIT – 10000	-	10000	10	4	5500x1500	3"	1920 / 1925	по запросу

РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ EVAN WATV

- Предназначены для поддержания рабочего давления и предотвращения разрушения системы от гидравлического удара
- Корпус бака сделан из высококачественной стали
- Мембрана выполнена из специальной резины и является сменной
- Баки свыше 750 литров комплектуются манометрами
- Температурный режим работы до плюс 100 °C



Марка	Артикул	Емкость, л	Мак давление, бар	Давление воздушной полости, бар	В х Д, мм	Диаметр рабочего штуцера, мм	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, руб.
Горизонтальное исполнение								
EVAN WATH-24	104120	24	10	1,5	300x280x507	1"	6 / 6	1 950
EVAN WATH-50	104130	50	10	1,5	374x365x572	1"	9,5 / 11,5	5 150
EVAN WATH-80	104135	80	10	1,5	427x410x728	1"	13,5 / 15,5	6 730
EVAN WATH-100	104140	100	10	1,5	517x495x704	1"	16,5 / 19,5	9 230
EVAN WATH-150	104145	150	10	1,5	517x495x1000	1"	21 / 24,5	14 190
Вертикальное исполнение								
EVAN WATV-8	104205	8	10	1,5	311x200	¾"	2 / 2,5	1 355
EVAN WATV-12	104210	12	10	1,5	307x280	¾"	3,5 / 4	1 480
EVAN WATV-18	104215	18	10	1,5	402x280	¾"	4,5 / 5	1 830
EVAN WATV-24	104220	24	10	1,5	507x280	¾"	5,5 / 6	1 870
EVAN WATV-35	104225	35	10	1,5	456x365	¾"	8 / 9	3 030
EVAN WATV-50	104230	50	10	1,5	691x365	1"	10,5 / 12	5 140
EVAN WATV-80	104235	80	10	1,5	807x410	1"	12 / 15	6 800
EVAN WATV-100	104240	100	10	1,5	787x495	1"	15 / 18	9 020
EVAN WATV-150	104245	150	10	1,5	1059x495	1"	22 / 25,5	11 220
EVAN WATV-200	104250	200	10	1,5	1120x580	1 ¼"	36 / 37	18 700
EVAN WATV-300	104255	300	10	1,5	1150x650	1 ¼"	45 / 47	21 200
EVAN WATV-500	104260	500	10	1,5	1390x775	1 ¼"	82 / 83,5	35 150
EVAN WATV-750	104265	750	10	4	1850x800	2 ½"	115 / 117	94 840
EVAN WATV-1000	104270	1000	10	4	2180x800	2"	165 / 167	154 500
EVAN WATV-1500	104275	1500	10	4	2380x960	2"	240 / 244	322 600
EVAN WATV-2000	104280	2000	10	4	2520x1100	2"	375 / 379	447 900
EVAN WATV-3000	104285	3000	10	4	2800x1200	3"	550 / 554	570 850
EVAN WATV-4000	104290	4000	10	4	3100x1450	3"	655 / 659	939 200
EVAN WATV-5000	104295	5000	10	4	3720x1450	3"	830 / 835	1 080 900
EVAN WATV-10000	-	10000	10	4	5750x1600	3"	1920 / 1925	по запросу

СОЛНЕЧНЫЕ ЭЛЕКТРОПАНЕЛИ

Экономичное и экологичное оборудование для получения электричества, использующее бесплатную энергию Солнца



- Энергонезависимость
- Высокая надежность
- Максимальное использование каждого солнечного луча
- Сохранение работоспособности зимой
- Простота установки
- Очищаются естественным путем и не требуют ухода
- Возможность уложиться в лимит выделенной на дом электроэнергии
- Экономия за счет использования бесплатной энергии солнца
- Комфорт эксплуатации – бесшумная работа, экологичность и отсутствие выбросов
- Бесперебойная работы электросети

Базовый комплект состоит из 10 панелей (3 кВт). Электродпанели можно устанавливать на кровле любого типа: черепица, металлочерепица и прочие.

КОМПЛЕКТЫ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ PV ПАНЕЛЕЙ NIBE С ИНВЕРТОРАМИ

- Комплекты PV-электродпанелей 3, 6, 9, 12 и 21 кВт
- Площади кровли под базовые пакеты: 16,5 м², 32,5 м², 48,5 м², 64,5 м² или 113 м²
- Рама из твердого анодированного алюминия с высокой коррозионной стойкостью
- Заявленная выходная мощность одной панели 290 Вт
- Класс защиты IP65
- Контроль работы системы при помощи бесплатного приложения NIBE Uplink



Наименование	Артикул	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Базовый комплект PV BASE PACKET 10 панелей	057180	992x1650x40*	19*	5 690
Инвертор SOLAR INVERTER KIT 3 кВт (для 10 панелей)	057200	432x347x145	14	1 472
Инвертор SOLAR INVERTER KIT 6 кВт (для 20 панелей)	057201	474x516x192	24	2 845
Инвертор SOLAR INVERTER KIT 9 кВт (для 30 панелей)	057202	474x516x192	24	3 196
Инвертор SOLAR INVERTER KIT 12 кВт (для 40 панелей)	057203	474x516x192	24	3 364
Инвертор SOLAR INVERTER KIT 21 кВт (для 70 панелей)	057204	650x516x203	39	4 541

* габариты одной электродпанели

КРЕПЕЖ

Наименование	Описание	Артикул	Цена, €
ROOF KIT PAN TILE	Комплект для черепицы	057207	286
ROOF KIT SHEET METAL	Комплект для металлочерепицы	057208	286
ROOF KIT BITUMEN	Комплект для кровли с гибкой черепицей	057209	286
ROOF KIT STANDING SEAM	Комплект для оцинкованной кровли	057210	286
EME 20 Communication module	Коммуникатор	057188	266
PVK 10-1 Extra panel kit	Доп. комплект	057205	869

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ЗЕЛеной ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Солнечные панели улавливают энергию солнца, которая сразу может быть использована в бытовом или промышленном помещении. Они работают даже в пасмурную погоду. С солнечным электричеством вы получаете собственный микро-генератор зеленой электроэнергии от возобновляемого источника.

Как правило, солнечные панели всегда производят электричество со значительным избытком. Поэтому лучшее решение – устанавливать панели в сочетании с тепловым насосом (подходит любой тепловой насос NIBE). Насос самостоятельно определит избыток электроэнергии, которая не востребована в данный момент, и перенаправит ее в систему отопления, на производство ГВС или в теплоаккумулятор.

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕКТРОПАНЕЛЕЙ**



** часть оборудования в комплект не входит

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

Предназначены для отопления, горячего водоснабжения и кондиционирования различных помещений. По сравнению с традиционными тепловыми системами позволяют сэкономить до 75 % энергии, используемой на отопление и приготовление горячей воды.



- Использование возобновляемых источников энергии
- 18 видов различных моделей, мощностью от 4 кВт до 60 кВт
- В каскаде общая мощность может достигать 540 кВт
- Коэффициент теплопроизводительности > 5 (на 1 кВт затраченной эл. энергии можно получить 5 кВт тепловой энергии)
- Модульная система, позволяющая наращивать мощность и подключать другие источники тепла, в т.ч. перераспределять избыточное тепло внутри здания
- Не только отопление, но и кондиционирование здания существенно экономичней стандартных технологий
- Большой срок службы и высокая надежность.

Компания «ЭВАН» входит в концерн NIBE Group и предлагает продукцию NIBE в России. NIBE Climate Solutions – крупнейший производитель бытовых отопительных приборов в скандинавских странах, лидер в изготовлении тепловых насосов и другого теплотехнического оборудования в северной Европе.

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ

- Широкий модельный ряд
- Высочайшая производительность и эффективность
- Простота в монтаже
- Дистанционное управление (GSM)
- Возможность планирования работы (температура в помещении, ГВС и вентиляция)
- Минимальный уровень шума
- Возможность подключения к дополнительным низкотемпературным теплораспределительным системам (радиаторы, конвекторы, теплый пол и т.п.)
- Возможность установки дополнительных устройств (водонагревателя, системы рекуперации воздухообмена, различных систем подогрева и т.д.)
- Легко адаптируемое программное обеспечение с возможностью инсталляции через встроенный порт
- Цветной интуитивно-понятный русскоязычный TFT дисплей с инструкциями для пользователя
- Классический дизайн



ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС NIBE F1145

- Предназначен для отопления одно- и многоквартирных жилых домов, небольших офисных и промышленных зданий
- Погружной электронагреватель – 9 кВт
- Максимальная температура теплоносителя (подающий/возвратный трубопровод) – плюс 65/58°C
- Габариты (высота x ширина x глубина), мм: 1500x600x620

Марка	Артикул	Тепловая мощность, кВт (B 0 / W 35) *	Потребляемая мощность, кВт (B 0 / W 35) *	COP \ КТП Коэффициент теплопроизводительности	Вес, кг (нетто/ брутто)	Цена, €
Трехфазные модели, 380В						
NIBE F1145-6	965094	6,4	1,3	4,93	170 / 195	7 170
NIBE F1145-8	965095	8,2	1,7	4,9	180 / 205	7 300
NIBE F1145-10	965096	10,0	2,0	5,03	185 / 210	7 640
NIBE F1145-12	965097	11,6	2,4	4,8	190 / 215	8 150
NIBE F1145-15	965098	15,4	3,4	4,5	220 / 225	8 360
NIBE F1145-17	965099	16,8	3,8	4,4	205 / 230	8 780
Однофазные модели, 230В						
NIBE F1145-5	965155	4,8	1,0	4,4	160 / 185	7 120
NIBE F1145-8	965156	8,3	1,7	4,8	180 / 205	8 390
NIBE F1145-12	965158	11,9	2,5	4,6	190 / 215	9 320

* В соответствии с евростандартом EN 255, для теплоносителя от источника тепла 0° C / теплоносителя горячей воды отопления 35° C



ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС NIBE F1245

- Предназначен для отопления одно- и многоквартирных жилых домов, небольших офисных и промышленных зданий
- Укомплектован бойлером горячего водоснабжения ёмкостью 180 литров
- Погружной электронагреватель - 9 кВт
- Максимальная температура теплоносителя (подающий/возвратный трубопровод) – плюс 65/58°C
- Габариты (высота x ширина x глубина), мм: 1800x600x620

Марка	Артикул	Тепловая мощность, кВт (B 0 / W 35) *	Потребляемая мощность, кВт (B 0 / W 35) *	COP \ КТП Коэффициент теплопроизводительности	Вес, кг (нетто/ брутто)	Цена, €
Трехфазные модели, 380В						
NIBE F1245-6	965080	6,3	1,3	4,93	220 / 245	8 430
NIBE F1245-8	965081	8,3	1,7	5,01	230 / 255	8 840
NIBE F1245-10	965082	10,0	2,0	5,0	235 / 260	9 140
NIBE F1245-12	965083	11,8	2,5	4,8	240 / 265	9 550
Однофазные модели, 230В						
NIBE F1245-5	965146	4,8	1,0	4,4	215 / 240	7 870
NIBE F1245-8	965147	8,3	1,7	4,8	230 / 255	8 980
NIBE F1245-12	965149	11,9	2,6	4,6	240 / 265	9 830

* В соответствии с евростандартом EN 255 для теплоносителя от источника тепла 0° C / теплоносителя отопления 35° C

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС NIBE F1345

- Предназначен для крупных жилых и промышленных зданий.
- Идеальное решение для зданий с высокой степенью энергопотребления.
- Возможность стыковки – до мощности в 540 кВт при последовательном включении
- Максимальная температура теплоносителя (подающий/возвратный трубопровод) – плюс 65/58°C
- Габариты (высота x ширина x глубина), мм: 1800x600x620 (высота без регулируемых ножек 30–50 мм)



Марка	Артикул	Тепловая мощность, кВт (B 0 / W 35) *	Потребляемая мощность, кВт (B 0 / W 35) *	COP \ КТП Коэффициент теплопроизводительности	Вес, кг (нетто/ брутто)	Цена, €
Трехфазные модели, 380В						
NIBE F1345-24	965297	22,5 (2 x 11,3)	2 x 2,52	4,42	325 / 349	15 140
NIBE F1345-30	965298	30,7 (2 x 15,4)	2 x 3,5	4,36	335 / 359	15 980
NIBE F1345-40	965299	40,0 (2 x 20)	2 x 4,44	4,51	352 / 389	18 450
NIBE F1345-60	965300	57,7 (2 x 28,8)	2 x 7,05	4,10	353 / 413	20 880

* По стандарту EN 14511, при температуре рассола 0°C / подаче теплоносителя 35°C (включая затраты электроэнергии на циркуляционные тепловые насосы)

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС NIBE F1226

- Предназначен для отопления небольших домов и коммерческих помещений.
- Коэффициент теплопроизводительности (COP) увеличен до 4,7 при 0/35°C согласно EN 255.
- Отдельный корпус для компрессора и циркуляционных насосов, обеспечивающий надежную эксплуатацию и пониженный уровень шума
- Быстроразъемный компрессорный модуль
- Укомплектован бойлером горячего водоснабжения емкостью 180 литров
- Погружной электронагреватель – 7 кВт
- Максимальная температура теплоносителя (подающий/возвратный трубопровод) – плюс 65/56°C
- Габариты (высота x ширина x глубина), мм: 1800x600x620



Марка	Артикул	Тепловая мощность, кВт (B 0 / W 35) *	Потребляемая мощность, кВт (B 0 / W 35) *	COP \ КТП Коэффициент теплопроизводительности	Вес, кг (нетто/ брутто)	Цена, €
Трехфазные модели, 380В						
NIBE F1226-6	965228	5,56	1,24	4,50	215 / 240	6 800
NIBE F1226-8	965229	7,63	1,62	4,71	225 / 250	7 690
NIBE F1226-11	965230	11,01	2,42	4,55	235 / 260	8 320

* В соответствии с евростандартом EN 255, для теплоносителя от источника тепла 0° C / теплоносителя отопления 35° C

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС NIBE F1155/1255

- Максимальный (до 6,5) коэффициент теплопроизводительности (COP)
- Две модификации с диапазоном тепловых мощностей:
 - 1,5–6 кВт
 - 4–16 кВт
- Энергосберегающий режим работы благодаря инверторному управлению
- Наилучший теплосъем и оптимальная температура «обратного» теплоносителя благодаря автоматической регулировке скорости циркуляционных насосов
- Удобная в использовании интеллектуальная система управления
- Дистанционное управление через NIBE Uplink – бесплатный интернет-доступ к тепловому насосу в штатной комплектации
- Максимальная температура теплоносителя (подача/возврат) – плюс 65/58°C
- Может быть использован (с дополнительным оборудованием) для:
 - нагрева бассейнов и СПА;
 - контроля до 4-х систем отопления;
 - активного/пассивного охлаждения.
- Модель F1255 укомплектована баком для ГВС на 200 литров
- Модели EM оснащены встроенным тепловым счетчиком
- Модели PC обеспечивают пассивное кондиционирование



Марка	Артикул	Тепловая мощность, кВт (W35)*	COP \ КТП	Потребляемая мощность, кВт	Напряжение, В	В x Ш x Г, мм	Вес, кг (нетто / брутто)	Цена, €
NIBE F1155-6 (230)	965277	3,15	4,72	0,67	230	1500x 600x620	150 / 175	8 750
NIBE F1155-6 (380)	965294	3,15	4,72	0,67	380	1500x 600x620	150 / 175	8 190
NIBE F1155-6 EM1	965260	3,15	4,72	0,67	380	1500x 600x620	150 / 175	8 330
NIBE F1155-6 PC	965275	3,15	4,72	0,67	380	1500x 600x620	150 / 175	9 160
NIBE F1155-16	965295	8,89	4,85	1,83	380	1500x 600x620	185 / 210	10 410
NIBE F1155-16 EM	965258	8,89	4,85	1,83	380	1500x 600x620	185 / 210	10 550
NIBE F1255-6 R (230)	965273	3,15	4,72	0,67	230	1800x 600x620	200 / 225	9 720
NIBE F1255-6 R (380)	965269	3,15	4,72	0,67	380	1800x 600x620	200 / 225	9 160
NIBE F1255-6 R EM	965319	3,15	4,72	0,67	380	1800x 600x620	205 / 230	9 300
NIBE F1255-6 R PC	965272	3,15	4,72	0,67	380	1800x 600x620	205 / 230	10 140
NIBE F1255-16 R	965257	8,89	4,85	1,83	380	1800x 600x620	235 / 270	11 380
NIBE F1255-16 R EM	965314	8,89	4,85	1,83	380	1800x 600x620	235 / 270	11 520

*По стандарту EN 14511, при температуре рассола 0°C/подаче теплоносителя 35°C

ГЕОТЕРМАЛЬНЫЙ ТЕПЛОВОЙ НАСОС NIBE F1355 С ИНВЕРТОРОМ

- Регулировка тепловой мощности от 4 до 28 кВт
- Минимальные годовые расходы на отопление благодаря инверторным компрессорам
- Годовой коэффициент производительности (SCOP) 5,35 при 0/35°C в условиях холодной климатической зоны Европы
- Два спиральных компрессора могут греть систему отопления до 65°C при температуре грунтового контура минус 5°C. Четыре циркуляционных насоса класса А+
- Меньший износ и большая эксплуатационная безопасность за счет двух компрессоров
- Простой сервис и пониженный уровень шума благодаря отдельным компрессорным модулям
- Одновременный нагрев ГВС, отопления и/или бассейна
- Контроль и управление нагрузкой электросети с помощью штатных электродатчиков (в случае лимита электромощности)
- Простое управление, цветной графический дисплей, встроенная справка, многоязычность (в т. ч. русский)
- Предусмотрено расширение системы: нагрев бассейна, рекуперация тепла вентиляции, пассивное и активное охлаждение помещения, подключенные к системам «умного дома» и т.д.
- Мониторинг и изменение настроек с компьютера или смартфона через Интернет (NIBE Uplink)



Марка	Артикул	Мощность, кВт	В x Ш x Г, мм	Вес фреона, кг	Вес нетто, кг	Цена, €
NIBE F1355-28	965436	4-28	1800x600x620	2,2/ 2,0	375	18 900

Класс энергоэффективности при 35°C

A+++


ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОЗДУХ/ВОДА

Используют теплоту окружающего воздуха – абсолютно бесплатного ресурса – для отопления помещений и организации ГВС. Тепловой насос также может быть использован в качестве кондиционера в летние месяцы (модель F2040 и сплит). Установка теплового насоса воздух/вода не требует значительных инвестиций и сложных инженерных работ, что значительно сокращает срок окупаемости оборудования. Кроме того, использование тепловых насосов данного типа является одним из наиболее экологических подходов к организации отопления и ГВС.

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОЗДУХ/ВОДА МОНОБЛОКИ

ТЕПЛОВОЙ НАСОС ВОЗДУХ/ВОДА NIBE F2040

- Компрессор с инверторным управлением
- Функция охлаждения
- Компактный наружный блок
- Встроенный поддон для конденсата, максимальная температура теплоносителя на выходе 58°C

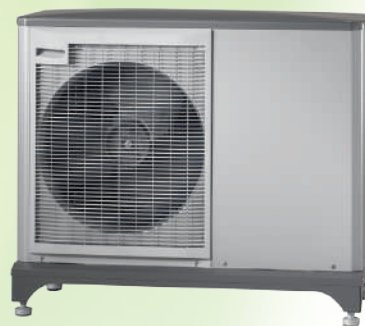

Марка	Артикул	Отопление				Кондиционирование				Потребляемая мощность, кВт	Напряжение, В	В x Ш x Г,	Вес, кг (нетто/брутто)	Цена, €
		Тепловая мощность, кВт		COP \ КТП Ко-эфф. теплопроизводительности		Тепловая мощность, кВт		COP \ КТП Ко-эфф. теплопроизводительности						
		при 7/45 °C *	при -15/45 °C *	при 7/45 °C *	при -15/45 °C *	при 7/45 °C *	при -15/45 °C *	при 7/45 °C *	при -15/45 °C *					
NIBE F2040 – 8	964109	3,58	4,99	3,47	1,95	7,52	9,19	3,17	3,08	0,64-2,36	230	895x1035x422	100	5 060
NIBE F2040 – 12	964092	4,99	7,83	3,66	1,94	9,87	9,87	3,13	3,12	1,08-2,98	230	995x1145x452	130,5	6 170
NIBE F2040 – 16	964108	6,64	9,25	3,59	1,89	13,3	13,3	3,33	3,12	1,55-4,05	230	1450x1145x452	170	7 570

ТЕПЛОВОЙ НАСОС ВОЗДУХ/ВОДА NIBE F2120

- Среднесезонный коэффициент SCOP более 5.0
- Компрессор с EVI технологией и инверторным управлением
- Широкая амплитуда рабочей температуры: подача до 65°C и 63°C при температуре минус 25°C на улице
- Самонастраивающаяся система контроля по принципу «включай и работай»
- 1- и 3-х фазное исполнение
- Обеспечивает кондиционирование температурой плюс 7°C
- Разработан для стыковки с «умными» баками VVM или панелью управления NIBE SMO
- Бесшумная работа даже при максимальной нагрузке



Марка	Артикул	Отопление				Кондиционирование		Напряже- ние, В	В x Ш x Г, мм	Вес нет- то, кг	Цена, €
		Средняя мощность при t° в системе, кВт		Среднесезонный коэф- фициент при t° в системе, SCOP		Средняя мощность при: наружная t° / t° в системе, кВт					
		35 °C	55 °C	35 °C	55 °C	35/7 °C	35/18 °C				
NIBE F 2120-8	964135	5,9	6,3	4,8	3,75	3,8	5,1	380	1070x1130x610	150	7 780
NIBE F 2120-12	964137	8	8,3	4,83	3,78	4,69	5,44	380	1165x1280x612	160	8 610
NIBE F 2120-16	964139	11	12,3	5,05	3,9	7,09	8,19	380	1165x1280x612	183	9 440
NIBE F 2120-20	964141	11	12,3	5,05	3,9	8,1	9,26	380	1165x1280x612	183	10 550
NIBE F2120-8 1x230V	964134	5,9	6,3	4,8	3,75	3,8	5,1	220	1070x1130x610	150	6 940
NIBE F2120-12 1x230V	964136	8	8,3	4,83	3,78	4,69	5,44	220	1165x1280x612	160	7 780

ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ ВОЗДУХ/ВОДА SPLIT

- 11 вариантов комплектов тепловых насосов «воздух/вода» позволят подобрать наиболее энергоэффективное решение в каждом конкретном случае
- Каждый комплект состоит из наружного и внутреннего блока, который, в свою очередь, отличается компоновкой (единый корпус или бак и контроллер отдельно). Внутренний блок ACVM 270 комплектов 1 и 2 оснащается баком 270л и контроллером в едином корпусе, в комплектах 3-11 бак HEV (30, 300 или 500л.) и контроллер размещены отдельно
- Погружной электронагреватель – 9 кВт
- Номинальное напряжение – 230В
- Максимальная температура теплоносителя на выходе 58°C



Тепловые насосы воздух-вода NIBE Split с инвертером	Модели	Цена, евро
Наружный блок NIBE SPLIT 2-6 кВт	AMS 10-6	2 200
Наружный блок NIBE SPLIT 3-8 кВт	AMS 10-8	2 947
Наружный блок NIBE SPLIT 3-12 кВт	AMS 10-12	3 751
Наружный блок NIBE SPLIT 4-16 кВт	AMS 10-16	5 245
Внутренний блок NIBE SPLIT 270 л, контроллер, теплосчетчик	ACVM 10A-270 EM *	4 470
Гидробокс для подкл. наружного блока 6 кВт	HBS 05-6	902
Гидробокс для подкл. наружного блока 12 кВт	HBS 05-12	1 213
Гидробокс для подкл. наружного блока 16 кВт	HBS 05-16	1 368

КАМИНЫ

Дровяные камины – безопасные отопительные приборы с высоким показателем КПД, ярко отражающие стиль и атмосферу дома. Камин Contura – стильные, эргономичные приборы отопления с идеальным пламенем. Выполненные в скандинавском стиле камины Varde помогут создать в доме комфорт и уют.

- **Безопасность** – камины соответствуют текущим требованиям Европейского Союза по безопасности продукции (CE-marking)
- **Высокая энергоэффективность** – уровень КПД до 80%
- **Качество** – высококачественные камины разработаны и произведены компаниями подразделения NIBE Stoves международного концерна NIBE
- **Хороший обзор огня.** Большинство моделей имеют широкое остекление топки, боковые стекла, создающие дополнительный обзор пламени
- **Чистое горение** – благодаря функциям “чистое стекло” и “вторичный дожиг” камин работает чисто и эффективно, без появления нагара и сажи
- **Быстрый нагрев воздуха** осуществляется благодаря мощному лучевому нагреву воздуха через камин
- **Простота в использовании.** Камин оснащены единым устройством регулировки процесса горения дров. Легкий доступ к дверце, колоснику и зольнику
- **Удобство монтажа.** Большинство каминов имеют вес, не требующий усиления пола для установки. Возможно подключение к существующему дымоходу



Лауреат Red Dot Design Award за гармоничный и современный дизайн и функциональность



Отмечен знаком экологической сертификации Swan и соответствует высоким экологическим стандартам

CONTURA (ШВЕЦИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ CONTURA 750

- Отличный обзор пламени за счет фронтального и боковых стекол
- Дровник для хранения дров
- Температура в топочной камере до 750°
- Футеровка – вермикулит
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный, серый



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	Максимальная длина дров, мм	КПД, %	В х Ш х Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Contura 750	300962	3-7	120	300	80	1151x460x375	103	3 502

CONTURA (ШВЕЦИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ CONTURA 850

- Отличный обзор пламени за счет фронтального и боковых стекол
- Дровник для хранения дров
- Температура в топочной камере до 750°
- Футеровка – вермикулит
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный, серый



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	Максимальная длина дров, мм	КПД, %	В х Ш х Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Contura 850:1 Верхняя панель - чугун	301417	2,5-6	90	330	82	915x460x360	85	3 166
Contura 850:2 Верхняя панель - многослойная сталь	301391	2,5-6	90	330	82	915x460x360	85	3 318
Contura 850:3 Верхняя панель - талькомагнезит	301856	2,5-6	90	330	82	915x460x360	85	3 470
Contura 850:4 Верхняя панель - черное стекло, сталь	301857	2,5-6	90	330	82	915x460x360	85	3 612
Contura 850:5 Верхняя панель - нерж. сталь, шлифовка	301858	2,5-6	90	330	82	915x460x360	85	3 874

CONTURA (ШВЕЦИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ CONTURA 850W

- Отличный обзор пламени за счет фронтального и боковых стекол
- Температура в топочной камере до 750°
- Футеровка – вермикулит
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Настенное размещение
- Цвет: черный, серый



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	Максимальная длина дров, мм	КПД, %	В х Ш х Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Contura 850W	300978	6	90	330	82	615x460x375	75	2 258

CONTURA (ШВЕЦИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ CONTURA 330G

- Большое широкоэкранное стекло
- Конструкция позволяет разместить топку на уровне пола или встроить в существующий открытый камин
- Возможность дооснащения дровником
- Футеровка – вермикулит
- Температура в топочной камере до 750°
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	Максимальная длина дров, мм	КПД, %	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Contura 330G	301488	5-9	120	500	75	570x750x375	115	2 809

CONTURA (ШВЕЦИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ CONTURA 26T/ CONTURA 26K

- Отличный обзор пламени за счет фронтального и боковых стекол
- Ненагревающаяся ручка
- Дверца фиксируется в открытом положении для безопасной чистки камина
- Футеровка – вермикулит
- Температура в топочной камере до 750°
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный, серый, белый



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	Максимальная длина дров, мм	КПД, %	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Contura 26K керамика	300673	3-9	150	400	79	1622x580x462	265	5 996
Contura 26T талькомагнезит	300671	3-9	150	400	79	1622x580x462	420	6 494

CONTURA (ШВЕЦИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ CONTURA 556 STYLE

- Отличный обзор пламени за счет фронтального и боковых стекол
- Ненагревающаяся ручка
- Дверца фиксируется в открытом положении для безопасной чистки камина
- Дровник для хранения дров
- Футеровка – вермикулит
- Температура в топочной камере до 750°
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный, серый, белый



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	Максимальная длина дров, мм	КПД, %	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Contura 556:1 Style чугунная верхняя панель	301373	3-7	120	330	80	1066x465x440	105	3 392
Contura 556:2 Style стеклянная верхняя панель	301374	3-7	120	330	80	1066x465x440	105	3 533
Contura 556G:1 Style чугунная верхняя панель, стеклянная дверца	301310	3-7	120	330	80	1066x495x440	105	3 633
Contura 556G:2 Style стеклянная верхняя панель, стеклянная дверца	301311	3-7	120	330	80	1066x495x440	105	3 780
Contura 556G:3 Style верхняя панель из талькомагнезита, стеклянная дверца	301312	3-7	120	330	80	1066x495x440	105	3 922

CONTURA (ШВЕЦИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ CONTURA 35

- Модель получила престижную награду Red Dot Design Award за гармоничный и современный дизайн и функциональность
- Отличный обзор пламени за счет фронтального и боковых стекол
- Возможность установки теплоаккумулирующих блоков, которые аккумулируют и излучают тепло длительное время
- Чугунная дровяная решетка
- Вынимающийся зольник
- Температура в топочной камере до 750°
- Футеровка – вермикулит
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный, белый



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	Максимальная длина дров, мм	КПД, %	В х Ш х Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Contura 35 чугунная дверца	301282	3-7	120	350	80	1600X550X430	140	4 557
Contura 35G стеклянная дверца	301284	3-7	120	350	80	1600X550X430	140	4 814

CONTURA (ШВЕЦИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ CONTURA 610 STYLE

- Функция автоматического запуска: система позволяет разжечь огонь при закрытой дверце
- Быстрый розжиг при малых углях
- Бесшумная работа
- Ненагревающаяся ручка
- Дверца фиксируется в открытом положении для безопасной чистки камина
- Дровник для хранения дров (опция)
- Футеровка – вермикулит
- Температура в топочной камере до 750°
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный, серый, белый



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	Максимальная длина дров, мм	КПД, %	В х Ш х Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Contura 610 Style	301441	3-9	150	360	86	1260x540x495	120	3 213
Contura 610AG Style отделка артстоун, стеклянная дверца	798400	3-9	150	360	86	1260x540x495	176	4 363
Contura 610G Style стеклянная дверца	301447	3-9	150	360	86	1260x540x495	120	3 444

CONTURA (ШВЕЦИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ CONTURA 690 STYLE

- Панорамный обзор огня за счет изогнутого стекла
- Функция автоматического запуска: система позволяет разжечь огонь при закрытой дверце
- Быстрый розжиг при малых углях
- Бесшумная работа
- Ненагревающаяся ручка
- Дровник для хранения дров
- Температура в топочной камере до 750°
- Футеровка – вермикулит
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный, серый, белый



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	Максимальная длина дров, мм	КПД, %	В х Ш х Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Contura 690 Style	301465	3-9	150	360	86	1650x540x495	133	3 581
Contura 690G Style стеклянная дверца	301470	3-9	150	360	86	1650x540x495	133	3 812

CONTURA (ШВЕЦИЯ)

ТОПКА CONTURA i7

- Широкоэкранное стекло для максимального обзора огня
- Ненагревающаяся ручка
- Температура в топочной камере до 750°
- Футеровка – вермикулит
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	Максимальная длина дров, мм	КПД, %	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Contura i7	301096	7	120	500	75	545x735x360	100	2 762
Contura i7G	798351	7	120	500	75	545x735x360	100	3 208

CONTURA (ШВЕЦИЯ)

ТОПКА CONTURA i50

- Черная топка с широкой трехсторонней гильотинной дверцей
- Регулирующийся по высоте ножки
- Температура в топочной камере до 750°
- Футеровка – вермикулит
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	Максимальная длина дров, мм	КПД, %	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Contura i50 металлическая рамка двери	300913	6-10	150	500	80	1470x765x485	160	4 993

CONTURA (ШВЕЦИЯ)

КАМИН ДРОВАЯНЬ CONTURA 310

- Широкоэкранное стекло для максимального обзора огня
- Ненагревающаяся ручка
- Дровник для хранения дров
- Температура в топочной камере до 750°
- Футеровка – вермикулит
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный, белый



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	Максимальная длина дров, мм	КПД, %	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, €
Contura 310	798353	5-9	120	500	75	850x750x375	130	2 856
Contura 310G стеклянная дверца	301483	7	120	500	75	850x750x375	130	3 076

VARDE (ДАНИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ VARDE SAMSO

- Дровник для хранения дров
- Футеровка – вермикулит
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	КПД, %	Размер топочной камеры, мм	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Varde Samsø черная сталь	301874	5	105	76	28/38х 20/33х14/23	1160х480х370	120	70 100

VARDE (ДАНИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ VARDE LINCOLN

- Панорамный обзор огня за счет изогнутого стекла
- Дровник для хранения дров, закрытый
- Футеровка – вермикулит
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	КПД, %	Размер топочной камеры, мм	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Varde Lincoln черная сталь	700769	7	60-160	80	440х440х360	1000х510х450	104	129 300

VARDE (ДАНИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ VARDE AURA 11

- Возможность установить камин на поворотный стол
- Футеровка – вермикулит
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	КПД, %	Размер топочной камеры, мм	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Varde Aura 11 черная сталь	700769	7	60-160	80	440х440х360	1000х510х450	104	129 300

VARDE (ДАНИЯ)

КАМИН ДРОВЯНОЙ VARDE UNIQ 13

- Отличный обзор пламени за счет фронтального и боковых стекол
- Дровник для хранения дров
- Футеровка – вермикулит
- Диаметр дымохода 150 мм
- Выход дымохода: сверху / сзади
- Цвет: черный



Марка	Артикул	Мощность, кВт	Отапливаемая площадь, кв.м	КПД, %	Размер топочной камеры, мм	В x Ш x Г, мм	Вес, кг	Цена, руб.
Varde Uniq 13 черная сталь	700769	7	60-160	80	440х440х360	1000х510х450	104	129 300

АВТОРИЗОВАННЫЕ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ



ГОРОД	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН
Россия		
Альметьевск	ТеплоСервисЦентр	+7 (8553) 35-39-69, +7 951-062-96-16
Архангельск	Архпромкомплект	+7 (8182) 61-02-76
Астрахань	АкваСтрой30	+7 (8512) 71-37-93, +7 988-068-95-90, +7 927-58-777-3
Астрахань	Развитие	+7 908-610-61-01, +7 917-080-67-62, +7 8512-56-00-56
Астрахань	СЦ КомФорт	+7 (8512) 36-32-33, +7 927-552-69-60
Барнаул	Стройинжиниринг	+7 (3852) 36-72-67, +7 983-180-80-95
Белгород	Аквасервис	+7 (4722) 400-750
Белгород	Белтеплоком	+7 (4722) 58-35-80, 36-46-91
Белгород	Водолей-Сервис	+7 (4722) 20-59-59
Белгород	Инвент (Термомир)	+7 (4722) 23-19-19
Белгород	Технолидер	+7 904-532-93-83, +7 919-284-75-77
Брянск	Сервис Логистика	+7 961-001-15-55, +7 906-696-27-97
Великий Новгород	КиТ-Строй	+7 (8162) 22-11-65, 99-89-13
Владивосток	Техмонтаж-сервис	+7 902-505-38-37, +7 902-505-39-29
Владикавказ	Жираф	+7 (8672) 51-25-25, 76-91-83
Владимир	ИП Калинин К.В.	+7 (499) 390-55-25, +7 904-658-24-98
Волгоград	Сервис ВАД	+7 (8442) 73-11-40, +7 902-314-89-48
Воронеж	АКИ СтройГаз	+7 (473) 277-49-99, 277-48-99
Воронеж	Спецстроймонтаж	+7 (473) 244-11-18, +7 950-766-53-86
Геленджик	ИП Куксов И.С.	+7 (928) 255-55-41, +7 (918) 055-55-41
Городец	ТеплоГазоСнабжение	+7 (83161) 9-12-57
Грозный	Городские инженерные системы	+7 (8712) 22-20-20, +7 963-583-99-99
Дзержинск	АССЦ Радуга	+7 (8313) 28-06-66, +7 906-360-10-66, +7 906-351-69-00
Екатеринбург	Своя Стихия	+7 (343) 229-01-29, +7 982-641-28-22
Екатеринбург	Предприятие ТАЭН	+7 (343) 222-79-97, 268-12-01
Екатеринбург	Сервисная служба	+7 (343) 328-72-27, 213-38-89
Златоуст	Уралспецмонтажсервис	+7 (3513) 66-27-27
Иваново	Сервисная группа Альфа	+7 (4932) 32-42-61, 42-07-55
Иваново	Теплоклимат	+7 (4932) 45-90-70
Ижевск	Уральская Климатическая Компания	+7 (3412) 64 02 44
Иркутск	Группа Новатор	+7 (3952) 5314-38, 5314-35
Иркутск	ТеплоТЭН	+7 (3952) 778-072
Йошкар-Ола	Лед и пламень	+7 (8362) 46-41-09, 46-85-98

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН
Казань	ТатГазСельКомплект	+7 (843) 204-04-33
Казань	Теплоцентр	+7 (843) 250-40-60, +7 987-225-52-52
Казань	Теплый Мир	+7 (843) 212-11-12
Казань	Элита ИнТех	+7 (843) 239-02-12
Калининград	КонтурСтрой	+7 (4012) 555-557, 555-559
Калининград	СанВест	+7 (4012) 33-52-28, 33-52-29
Калуга	КалугаЭлектроСнаб	+7 953-311-55-44
Каменск-Уральский	Теплокомфорт	+7 (3439) 32-98-19, +7 908-906-47-46
Кемерово	Аквасервис	+7 (3842) 28-26-01, +7 904-960-53-15
Кемерово	Спец Арм-Сервис	+7 (3842) 33-67-07, 45-21-33
Кириши	ИнТехСтрой	+7 (81368) 334-79, +7 921-923-83-87
Киров	ВТК-Энерго	+7 (8332) 35-16-00
Киров	Элгисс-Монтаж	+7 (8332) 58-58-58 (доб. 116), 24-71-13
Кострома	Технический центр ПромТЭН	+7 (4942) 39-45-30, 39-45-62, +7 915-929-91-37
Краснодар	Аква-Юг	+7 (861) 228-78-99
Краснодар	КР-Сервис	+7 (861) 201-17-68, 201-17-69, +7 918-693-91-30
Краснодар	Металлпласт-Строй	+7 (861) 279-44-99
Краснодар	Пайп-Мэн	+7 918-138-02-51, 8 800-755-90-90
Курск	Тепломастер	+7 (4712)-33-10-26, +7 951-322-86-01
Лениногорск	ИП Дубровин Е.Д.	+7 (85595) 2-18-10
Липецк	ИП Столповская Ю.М.	+7 (4742) 28-00-48, 27-27-99
Магнитогорск	Теплотехник-БМ	+7 (3519) 49-66-33
Махачкала	ИП Далгатова Д.А.	+ 7 988 642 25 68
Москва	РостТермо	+7 (495) 632-00-49, 611-25-41
Москва	Электроавтоматика	+7 (495) 792-13-14
Мурманск	Коланга	+7 (8152) 25-15-75, 27-03-92
Набережные Челны	Гигаз-Инжиниринг	+7 (8552) 47-10-11, 36-68-35
Нефтекамск	ИП Шагитов М.Г.	+7 (34783) 209-95, 222-85
Нефтеюганск	ИП Подкин С.Н.	+7 (3463) 234-381
Нижний Новгород	АССЦ Радуга	+7 (831) 423-62-69, 293-96-20
Нижний Новгород	ДИЛТОР	+7 953-415-11-24
Нижний Новгород	ИЛАН	+7 (831) 247-84-19, 249-61-70
Нижний Новгород	НИКА	+7 (831) 260-11-99, 8 800-500-55-99
Нижний Новгород	ТеплоСервис	+7 930-278-39-49
Новороссийск	Аква-Юг Новороссийск	+7 (8617) 67-11-23
Новосибирск	Дюйм Новосибирск	+7 (383) 325-26-28, +7 953-777-70-87
Новосибирск	ЭкоИнжиниринг	+7 (383) 284-33-55, +7 923-110-21-59, +7 923-110-21-12
Нягань	ИП Рыбецкий Н.Н.	+7 922-788-21-12
Омск	Центральная сервисная служба	+7 (3812) 27-20-27, 21-50-50
Оренбург	Аква-Мир	+7 (3532) 93-67-27, 20-44-33
Пенза	TERMOSSET СЕРВИС	+7 (8412) 71-07-07
Пенза	ГазТеплоВода	+7 (8412) 981-888, 981-008
Пермь	Ревитех	+7 (342) 2-999-942
Пермь	Санмикс	+ 7 (342) 2-14-73-03 (доб. 400), +7 992-200-90-82
Пермь	СТКС Пермь	+7 (342) 246-22-55
Петрозаводск	ИП Пелля Т.В.	+7 (8142) 22-02-72
Петрозаводск	Термо Мир	+7 (8142) 33-14-13
Псков	Стройгарантъ	+7 (8112) 53-12-12, 53-21-22
Ростов-на-Дону	СТВ	+7 (863) 220-61-06
Рыбинск	Торгово-сервисный центр Индустрия	+7 (4855) 23-19-23
Рязань	ГАРАНТ-ТЕХНО	+7 (4912) 51-07-50, 51-01-50.
Салехард	ИП Лукашов А.Н.	+7 (34922) 4-53-97, +7 982-178-12-26

ГОРОД	НАЗВАНИЕ	ТЕЛЕФОН
Самара	СК-Сервис-Самара	+7 (846) 300-45-45, 8 800-500-24-30
Самара	СМП-М	+7 (846) 247-67-08
Самара	Специалист	+7 (846) 342-52-61
Самара	Элвес-О	+7 (846) 979-15-55, +7 (927) 001-12-85
Санкт-Петербург	БалтРегионСервис	+7 (812) 946-60-91, 926-60-91
Санкт-Петербург	Гидроснаб Сервис	+7 (812) 640-19-67
Санкт-Петербург	ИнГаз	+7 (812) 981-88-47
Санкт-Петербург	Логалюкс	+7 (812) 449-75-03, 965-87-51
Саратов	СЦ ГРАДУС ПЛЮС	+7 902-044-95-96
Саратов	ТЕХНОЦЕНТР +	+7 (8452) 27-18-36, 27-52-90
Симферополь	Крымтеплосервис	+7 (3652) 54-94-95, +7 978-71-333-47
Симферополь	РОСТЕПЛО	+7 978-144-38-16
Смоленск	СЦ Дункан	+7 (4812) 38-43-51
Сочи	Теплоэнергия	+7 (862) 295-77-55
Ставрополь	ТеплоСмарт	+7 962-447-66-75
Сыктывкар	Термоклуб	+7 (8212) 55-80-30, 24-94-95
Тамбов	ПрофТехСервис	+7 (4752) 53-52-40
Тамбов	Стайер	+7 (4752) 43-23-11, +7 960-670-16-63
Тверь	KOTEL69.RU	+7 (4822) 68-09-34, 630-520
Тольятти	Лидер	+7 (8482) 37-99-41
Томск	Теплосервис	+7 913-829-05-65
Тула	ПКП Мир Промтехники	+7 (4872) 40-40-25, 40-44-44
Тюмень	Ангор	+7 (3452) 49-41-66
Тюмень	Котельщики	(3452) 56-84-86, 988-74, 8 8- 992-319-88-74
Тюмень	Тюменьгазсервис	+7 (3452) 58-04-04, (3452) 58-02-11
Ульяновск	Единая Служба Монтажа	+7(967) 376-52-91
Ульяновск	Современный сервис	+7 (8422) 73-29-19
Ульяновск	Инженерно-сервисный центр	+7 (9272) 70-16-39, +7 (9372) 76-13-55
Уссурийск	Страда	+7 914-711-30-29
Уфа	Газпрофсервис	+7 (347) 299-77-71, +7 960-800-77-71
Уфа	МТС-Сантехника	+7 (347) 246-07-29
Уфа	Тепломаркет	+7 (347) 242-22-55, 216-41-44
Уфа	Уфатеплосервис	+7 965-644-04-06
Уфа	УЦПС	8 800-775-26-22
Хабаровск	Гидролюкс-Сервис	+7 (4212) 755-700
Хабаровск	Гиперион	+7 (4212) 73-33-33
Хабаровск	САНДАЛ	+7 (4212) 46-11-33
Хасавюрт	ИП Хасильбиев Р.М.	+7 (928) 061 56 51
Чебоксары	Телерадиосервис	+7 (8352) 62-31-60, 66-27-54
Челябинск	АС-Энергосервис	+7 (351) 247-62-62, 247-63-63
Челябинск	Уралспецмонтажсервис	+7 (3513) 66-27-27
Череповец	ТермоЛэнд	+7 (8202) 30-21-80, 60-32-60
Чита	АльфаСтрой	+7 (3022) 35-64-99, 35-19-04
Элиста	Сервис-Центр	+7 (84722) 3-06-48
Ярославль	МАСТ сервис	+7 (4852) 58-14-58, 74-88-74
Беларусь		
Минск	Бевайл	+ 375 (29) 691-76-00
Минск	ИП Ковалевский	+ 375 (29) 680-21-74
Казахстан		
Алматы	SSTROY.KZ	+7 (727) 220-79-94, +7 708-549-39-15
Астана	CVL	+7 (7172) 272-333 (доб.106), 272-888 (доб.106), +7 701-759-05-38



О КОМПАНИИ ЭВАН:

- Лидер российского рынка электроотопительного оборудования.
- Входит в подразделение NIBE Energy System шведского концерна NIBE Industrier AB.
- На рынке теплового оборудования с 1996 года.
- Предлагает самый широкий ассортимент теплового оборудования от одного производителя.
- Полный производственный цикл.
- Сертификаты и патенты на весь парк оборудования.
- Постоянная модернизация технологических процессов.
- Производственные и складские площади — более 9000 м².

ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ:

Качество и безопасность изделий:

- Высокий уровень качества всей линейки выпускаемой продукции — общий процент рекламаций менее 1%.
- Собственная служба технического контроля обеспечивает 100% входной, промежуточный, выходной контроль материалов, деталей, узлов и готовой продукции.
- Гарантийный срок на выпускаемое оборудование — до 24 месяцев.

Экологичность производства

Полностью экологически безопасное производство компании не оказывает отрицательного влияния на окружающую среду и здоровье людей.

Единая ценовая политика:

Единые федеральные розничные цены на продукцию ЭВАН и NIBE действуют на всей территории РФ.

Сервисная поддержка:

- 134 сервисных центра в 78 регионах продаж.
- Гарантия наличия запасных частей и комплектующих в регионах.
- Регулярное бесплатное обучение для специалистов региональных сервисных центров.
- Профессиональные консультации в режиме on-line.

Информационная поддержка:

Компания ЭВАН следует принципам информационной открытости и стремится предоставить наиболее полную информацию о приборах для отопления и организации ГВС. С описанием оборудования можно познакомиться:

- в розничных точках продаж Партнеров
- на крупнейших специализированных выставках
- в экспертном журнале «ЭВАН-news».

Подробную информацию об оборудовании под брендом ЭВАН вы найдете на сайте www.evan.ru

Для обеспечения наиболее актуальной информацией о своей продукции ЭВАН проводит семинары и тренинги для сотрудников компаний — Партнеров и обеспечивает их полиграфическими материалами, а также оказывает поддержку при проведении рекламно-информационных мероприятий в регионах.

БОЛЕЕ 180 КОМПАНИЙ-ПАРТНЕРОВ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОДУКЦИЮ ЭВАН НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РФ И В СТРАНАХ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ. ПРОДУКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЕНА БОЛЕЕ ЧЕМ В 6000 РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНАХ ВО ВСЕХ РЕГИОНАХ РОССИИ.

ЭВАН: С ВАМИ 23 ТЕПЛЫХ ГОДА



Электроотопительные котлы

6 классов, 2,5–1 600 кВт

Твердотопливные котлы

3 серии, 9–25 кВт

Проточные водонагреватели

3 класса, 6–120 кВт
(150–3 000 л / ч)

Камины

2,5 – 12 кВт

Водонагреватели комбинированного и косвенного нагрева

6 серий, 60–1 000 л (360–1 100 л / час)

Водонагреватели накопительные

3 серии, 15–2 000 л

Теплонакопители

6 серий, 100–3000 л

Расширительные баки

8–10 000 л

Энергоэффективные решения для отопления, охлаждения и ГВС

Тепловые насосы

Геотермальные, 4–60 кВт (540 кВт в каскаде)
Воздух / вода, 3–20 кВт (180 кВт в каскаде)

Солнечные электропанели

Базовый комплект 10 панелей (3 кВт)
Инверторы 3, 6, 9, 12 и 21 кВт



603016, Нижний Новгород, ул. Юлиуса Фучика, 8, телефон / факс +7 (831) 2-888-555;

125362, Москва, ул. Свободы, д.31, стр. 1, телефон +7 (495) 983-31-35

info@evan.ru; www.evan.ru, www.nibe-evan.ru